

NNM ENERGETIKA d.o.o.
za projektiranje, građevinarstvo i
tehničko ispitivanje

J.J. Strossmayera 4, 33000 Virovitica

OIB: 25374737631

tel: 033-722-218

gsm: 098-624-899

e-mail: nnmenergetika@gmail.com

INVESTITOR:	NAZIV GRAĐEVINE:
GRAD SLATINA Trg svetog Josipa 10, 33520 Slatina OIB: 68254459599	JAVNA-REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVA ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA
LOKACIJA:	Ante Kovačića 1, 33520 Slatina k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE:	• Projekt fotonaponske elektrane
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP):	Z.O.P.: 01/24
BROJ MAPE:	MAPA: 7
OZNAKA PROJEKTA (TD):	T.D. 03/24-SE
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA:	Virovitica, 01.2024.g.
GLAVNI PROJEKTANT:	Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. (br. ovlaštenja A 56)
PROJEKTANT:	Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. (br. ovlaštenja E 37)
DIREKTOR:	Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 2

POPIS MAPA - GLAVNI PROJEKT

ZOP: 01/24

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 01/24-GP

izrađen po "ARHIS" d.o.o., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
OIB:33649615982

MAPA 2

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

TD: 03/24

izrađen po "EPF PROJEKT" j.d.o.o., Antuna Mihanovića 3, 33 000 Virovitica
OIB: 44204519611

MAPA 3

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

TD: 03/24-EL

izrađen po "NNM ENERGETIKA" d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33 000 Virovitica
OIB: 25374737631, projektant: MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.

MAPA 4

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA

TD: 03/24-VD

izrađen po "NNM ENERGETIKA" d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33 000 Virovitica
OIB: 25374737631, projektant: MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.

MAPA 5

STROJARSKI PROJEKT

TD: 05/24-ST

izrađen po "REŠETAR" d.o.o., Cvjetna I broj 3, 33 520 Slatina;
OIB:18254316188,, projektant: BRANKO REŠETAR, dipl.ing.stroj.

MAPA 6

STROJARSKI PROJEKT DIZALA

izrađen po URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA

DENIS PALEKA dipl.ing.str.; Ul. Miroslava Milića 12, 10090 Zagreb-Susedgrad

OIB:33825093569

TD: DP 001/24

MAPA 7

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - FOTONAPONSKA ELEKTRANA

TD: 03/24-SE

izrađen po "NNM ENERGETIKA" d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33 000 Virovitica
OIB: 25374737631, projektant: MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.

POPIS ELABORATA

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

TD: 01/24-P

izrađen po "ARHIS" d.o.o., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
OIB:33649615982

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

TD: 01/24-ZNR

izrađen po "ARHIS" d.o.o., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
OIB:33649615982

POPIS PROJEKTANATA:

ZOP:01/24

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 3

GLAVNI PROJEKTANT:

“ARHIS” d.o.o., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.
broj ovlaštenja:A 56

PROJEKTANT

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:

“ARHIS” d.o.o., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.
broj ovlaštenja:A 56

PROJEKTANT

GRAĐEVINSKOG PROJEKTA

VODOVODA I ODVODNJE:

„EPF PROJEKT“ j.d.o.o.,
Antuna Mihanovića 3, 33 000 Virovitica
KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.građ.
broj ovlaštenja: G 3769

PROJEKTANT

ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA,

SUSTAVA VATRODOJAVE I

FOTONAPONSKE ELEKTRANE:

NNM ENERGETIKA d.o.o.
J.J. Strossmayera 4, 33 000 Virovitica
MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.
broj ovlaštenja: E 37

PROJEKTANT STROJARSKIH

INSTALACIJA:

“REŠETAR” d.o.o., Cvjetna I broj 3, 33 520 Slatina
BRANKO REŠETAR, dipl.ing.stroj.
broj ovlaštenja:S 1400

OVLAŠTENNA OSOBA ZA IZRADU

ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA:

“ARHIS” d.o.o., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara
SNJEŽANA STIPEČ, dipl. ing. arh.
upisni broj: 137

OVLAŠTENNA OSOBA ZA IZRADU

ELABORATA ZAŠTITE NA RADU:

“ARHIS” d.o.o., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
LJILJANA BESEDNIK, dipl.ing.arh.
broj ovlaštenja:A 1633

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 4

Sadržaj

1. OPĆA DOKUMENTACIJA.....	5
1.1. Rješenje o upisu poduzeća u sudski registar	6
1.2. Rješenje o imenovanju projektanta	9
1.3. Rješenje o upisu projektanta u imenik ovlaštenih inženjera	10
1.4. Izjava projektanta o usklađenosti projekta s posebnim zakonima, propisima i uvjetima	12
1.5. Posebni uvjeti građenja	14
1.6. Projektni zadatak	16
2. TEHNIČKI OPIS	20
3. PRORAČUNI.....	28
3.1. Bilanca snage i proračun zaštite propterećenja vodiča	28
3.2. Proračun pada napona u najnepovoljnijem slučaju	29
3.3. Zaštita od indirektnog dodira	30
3.4. Proračun maksimalnog i minimalnog istosmjernog napona na ulazu i izmjenjivač	31
4. ELABORAT – PRORAČUN UŠTEDE ENERGIJE.....	32
4.1. Klimatološki podaci	32
4.2. Osnovni podaci o fotonaponskoj elektrani	33
4.3. Konstrukcija FN generatora.....	36
4.4. Konstrukcija pretvarača	41
4.5. Rezultati cjelokupno postrojenje.....	43
4.6. Analiza profitabilnosti	46
4.7. Dijagram i popis dijelova	50
5. OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI	59
5.1. Prikaz tehničkih mjera zaštite	59
5.2. Prikaz tehničkih mjera za primjenu propisa i pravila zaštite na radu.....	60
5.3. Prikaz tehničkih mjera za primjenu propisa i pravila zaštite od požara	61
5.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete	62
5.5. Preuzimanje opreme.....	63
5.6. Bitni zahtjevi za građevinu	64
5.7. Projektirano vrijeme uporabe sunčane elektrane	64
5.8. Održavanje sunčane elektrane	65
5.9. Proračun troškova izrade sunčane elektrane	65

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 5

1. Situacija
2. Elektroinstalacija fotonaponske elektrane- prizemlje
3. Elektroinstalacija fotonaponske elektrane-krovne plohe
4. Blok shema elektroenergetskog razvoda elektrane

STRANICA ZA OVJERU PROJEKTA

1. OPĆA DOKUMENTACIJA

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 6

1.1. Rješenje o upisu poduzeća u sudski registar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

010083527

OIB:

25374737631

TVRTKA:

- 1 NNM ENERGETIKA d.o.o. za projektiranje, građevinarstvo i tehničko ispitivanje
- 1 NNM ENERGETIKA d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Virovitica (Grad Virovitica)
J.J. Strossmayera 4

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | * | - Tehničko ispitivanje i analiza |
| 1 | * | - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje |
| 1 | * | - Stručni poslovi prostornog uređenja |
| 1 | * | - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina |
| 1 | * | - Nadzor nad gradnjom |
| 1 | * | - Izvođenje elektroinstalacijskih radova |
| 1 | * | - Elektroizgradnja i elektroradovi |
| 1 | * | - Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja, uključujući uvođenje portofona, alarma i sustava protiv provala, kućnih i ostalih antena, gromobrana |
| 1 | * | - Inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering, izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije |
| 1 | * | - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor, izrada projekata za kondicioniranje zraka i hlađenje |
| 1 | * | - Kupnja i prodaja robe |
| 1 | * | - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| 1 | * | - Zastupanje inozemnih tvrtki |
| 1 | * | - Usluge informacijskog društva |

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 7

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | * | - Prijevoz za vlastite potrebe |
| 1 | * | - Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uređenje i održavanje krajolika |
| 1 | * | - Projektiranje i inženjering, hortikulturalno uređenje i održavanje parkova, zelenih površina i sportskih terena |
| 1 | * | - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja |
| 1 | * | - Obavljanje istraživanja na zaštićenim prirodninama |
| 1 | * | - Stručni poslovi zaštite okoliša |
| 1 | * | - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem |
| 1 | * | - Promidžba (reklama i propaganda) |
| 1 | * | - Računovodstveni poslovi |
| 2 | * | - Provođenje energetske pregleda i energetske certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom |
| 2 | * | - Energetske certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom |
| 2 | * | - Provođenje energetske pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina |
| 2 | * | - Provođenje energetske pregleda javne rasvjete |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Miroslav Bobanac, OIB: 22476941999 |
| | Virovitica, Antuna Mihanovića 24 |
| 1 | - jedini osnivač d.o.o. |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|---|---|
| 1 | Miroslav Bobanac, OIB: 22476941999 |
| | Virovitica, Antuna Mihanovića 24 |
| 1 | - direktor |
| 1 | - zastupa pojedinačno i bez ograničenja |
| 1 | - imenovan odlukom osnivača od 04.06.2012. godine |

TEMELJNI KAPITAL:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | 20.000,00 kuna |
|---|----------------|

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- | | |
|---|---|
| 1 | Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 05.06.2012. godine. |
| 2 | Odluka o prvoj izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o. od 7.3.2014. godine, izmijenjen je čl. 5. (djelatnosti društva) Izjave o osnivanju d.o.o. od 5.6.2012. godine. |

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:



NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 8

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	18.03.13	2012	01.01.12 - 31.12.12	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-12/745-4	11.06.2012	Trgovački sud u Bjelovaru
0002 Tt-14/343-4	14.03.2014	Trgovački sud u Bjelovaru
eu /	18.03.2013	elektronički upis

U Bjelovaru, 27. ožujka 2014.



NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 9

1.2. Rješenje o imenovanju projektanta

NNM ENERGETIKA d.o.o.

J.J.Strossmayera 4
33000 Virovitica

Na temelju članka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), donosi se :

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se određuju Projektant na izradi idejnog projekta za :

GRAĐEVINA: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog
postava Zavičajnog muzeja Slatina

LOKACIJA: Ante Kovačića 1, 33520 Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, 33520 Slatina

BROJ PROJEKTA: 03/24-SE

Te se imenuje :

1. PROJEKTANT ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA: MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.

II Projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje zadovoljava propisane uvjete, a osobito da je projektirana građevina usklađena sa lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu, i da je usklađena sa odredbama Zakona o gradnji.

O B R A Z L O Ž E N J E

Imenovan Projektant upisan je u Komoru ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod rednim brojem 37, te je ispunio uvjete predviđene člankom 51. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

Virovitica, siječanj 2024. godine.

Direktor :

Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 10

1.3. Rješenje o upisu projektanta u imenik ovlaštenih inženjera



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-34/99-01/37
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 1999-09-01

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlaštenih inženjera elektrotehnike, rješavajući po zahtjevu koji je podnio **Miroslav Bobanac, dipl. ing. el.**, Virovitica, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, donio je sljedeće:

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike** upisuje se **Miroslav Bobanac**, (JMBG 3011969312517), dipl. ing. el., Virovitica, u stručni smjer ovlaštenih inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem 37, s danom upisa **1999-07-22**.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike**, Miroslav Bobanac, (JMBG 3011969312517), dipl. ing. el., Virovitica, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer elektrotehnike**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se "**inženjerska iskaznica**" i stječe pravo na uporabu "**pečata**".

Obrazloženje

Miroslav Bobanac, (JMBG 3011969312517), dipl. ing. el., Virovitica, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 11

Odbor za upise razreda ovlaštenih inženjera elektrotehnike proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



PREDSJEDNIK KOMORE

franić
Ivan Franić, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1. Miroslav Bobanac, dipl. ing. el.
Podgorje 21
33400 Virovitica

uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 12

1.4. Izjava projektanta o usklađenosti projekta s posebnim zakonima, propisima i uvjetima

PROJEKTANT: **MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.**

Ovlašteni inženjer elektrotehnike

Klasa rješenja: UP/I-310-34/99-01/37

Urbroj: 314-01-99-1

Zagreb 01.rujna.1999.

Temeljem odredbi članka 70. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19) daje se :

Izjava glavnog projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom, posebnim uvjetima, zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima te pravilima struke kojom potvrđujem da je glavni elektrotehnički projekt, oznake T.D. 03/24-SE, od siječnja 2024. godine za:

GRAĐEVINA: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina

LOKACIJA: Ante Kovačića 1, 33520 Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, 33520 Slatina

kojom se potvrđuje da je ovaj projekt usklađen sa:

sljedećim prostornim planovima:

1. Prostornim planom uređenja grada Slatine (Sl. glasnik 06/06, 1/15, 11/21, 13/21),
2. Urbanističkim planom uređenja grada Slatine (Sl. glasnik 02/07),
Izmjenom i dopunom Urbanističkog plana uređenja grada Slatine (Sl. glasnik 01 /12, 01/15, 2/22, 3/22)

te posebnim zakonima i propisima, te pravilima struke.

ZAKONI

2. Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
3. Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
4. Zakonom o zaštiti od požara (NN RH 92/10 i 114/22)
5. Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 i 94/18 i 96/18)
6. Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18)
7. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19)
8. Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 143/21)
9. Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
10. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
11. Zakonom o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/18, 102/15 i 68/18)
12. Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN RH 76/22)
13. Zakonom o građevnim proizvodima (NN RH 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)
14. Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13,14/14 i 32/19)
15. Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19)

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 13

PROPISI

16. Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010)
17. Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
18. Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV, Prve izmjene i dopune, granska norma HEP-a N.033.01, Bilten HEP 130/03
19. HRN HD 60364-7-712: 2007 – Električne instalacije zgrada – – 7-712. dio:
Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Sustavi za sunčanu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu (IEC 60364-7-712: 2002MOD; HD 60364-7-712: 2005)

PRAVILNICI

20. Pravilnikom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN RH 43/2016)
21. Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
22. Pravilnikom o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/09)
23. Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
24. Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, NN 29/13 i 139/23)
25. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
26. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
27. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (Narodne novine broj 56/99)
28. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12)
29. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58/10, 20/16)
30. Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN, 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)
31. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12 i 116/18)
32. Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 33/2020)
33. Načelom DNSH (Do no significant harm).usklađen sa sljedećim prostornim planovima:

Virovitica, siječanj 2024. godine.

PROJEKTANT:

Miroslav Bobanac dipl.ing.el.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 14

1.5. Posebni uvjeti građenja



ELEKTRA VIROVITICA
ANTUNA MIHANOVIĆA 42
33000 VIROVITICA
Telefon: 0800 300 420
Telefaks: 00385 (0)33 72 60 94

GRAD SLATINA
TRG SVETOG JOSIPA 10
SLATINA
33520 SLATINA

NAŠ BROJ I ZNAK: 402000102/162/24LI

VAŠ BROJ I ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost

DATUM: 18.01.2024.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VIROVITICA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora građevine GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA, OIB: 68254459599 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES) broj 4020-70218818-100001273

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 10.01.2024. g. pod urudžbenim brojem 402000102/211/24LC, za Zavičajni muzej (u daljnjem tekstu: Građevina), na lokaciji:

ANTE KOVAČIĆA 1, 33520 SLATINA, k.č.br. 4372/1; k.o. Podravska Slatina.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se određuju sljedeći uvjeti priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu radi: povećanje priključne snage, promjene na priključku, promjena kategorije korisnika mreže, a na temelju idejnog rješenja Građevine.

I. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O GRAĐEVINI

Vrsta i namjena Građevine: Poslovna

Vrsta elektrane: sunčana elektrana

Ukupna instalirana snaga elektrane: 81,18 kVA

Predviđiva godišnja proizvodnja električne energije: 86.580,00 kWh

Predviđiva godišnja potrošnja električne energije: 100.000,00 kWh

II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

Na široj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloživoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeća i/ili planirana distribucijska elektroenergetska mreža.

III. UVJETI PRIKLJUČENJA

3.1. Priključna snaga i mjesto priključenja na mrežu

Ukupna priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 80,00 kW

Postojeća priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 29,90 kW na OMM broj 2010079114

Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu: 80,00 kW

Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 0,4 kV

Mjesto priključenja na mrežu: NN podzemna mreža; ;

Napajanje mjesta priključenja iz: 1TS1002 SLATINA 2 / izvod: NN IZVOD ZA ZGRADU STAROG KOTARA; / izvod: NN IZVOD ZA ZGRADU STAROG KOTARA; / izvod: NN IZVOD ZA ZGRADU STAROG KOTARA

Mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 15

KPMO; ;.

Uređaj za odvajanje smješten je u: KPMO; ;.

3.2. Obračunska mjerna mjesta

Popis obračunskih mjernih mjesta Građevine s tehničkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja električne energije: KPMO; ;.

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUČENJA KOJE MORA ISPUNITI GRAĐEVINA

U SN postrojenju Građevine mora postojati mogućnost odvajanja i uzemljenja kabela Građevine prema susretnom postrojenju HEP ODS-a.

Postrojenje i električna instalacija Građevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema važećim zakonima, tehničkim propisima, normama i preporukama, Mrežnim pravilima i Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Građevine na susretno postrojenje mora biti usklađena s tehničkim karakteristikama uređaja u susretnom postrojenju na kojeg se priključuje.

Postrojenje i električna instalacija Građevine moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete propisane Mrežnim pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zaštitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zaštitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrežu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i električnoj instalaciji Građevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju se priključuje. Ukoliko naponska razina na koju se postrojenje i električna instalacija Građevine priključuje iznosi 10 kV, razina izolacije opreme mora biti za naponsku razinu 20 kV.

Dimenzioniranje postrojenja i električne instalacije Građevine prema očekivanoj maksimalnoj struji trolnog kratkog spoja u mreži:

- na razini napona 0,4 kV: 25 kA za priključnu snagu iznad 22 kW
- na razini napona 10, 20, 30 i 35 kV: 16 kA

Sustav zaštite od indirektnog dodira mora biti izveden automatskim isklapanjem dozemnih kvarova i uzemljenjem.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem postrojenja i instalacija Građevine može iznositi najviše:

- na razini napona 0,4 kV: 2,5%.

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva dužan je zaštitu Građevine od kvarova uskladiti s odgovarajućom zaštitom u distribucijskoj mreži, tako da kvarovi na njegovu postrojenju i električnoj instalaciji ne uzrokuju poremećaje u distribucijskoj mreži ili kod drugih korisnika mreže.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uključuje isključivo u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže, dužan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrežu.

Projektom Građevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaćeno i:

- elektroenergetski kabeli od Građevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;
- razmjena informacija i stanja sklopnih uređaja u poljima priključenja kabela Građevine u susretnom postrojenju HEP ODS-a i SN postrojenju Građevine (uključeno / isključeno / uzemljeno).

Postrojenje i električna instalacija Građevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i električnom instalacijom građevine drugog korisnika mreže (priključenih preko drugog obračunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUČENJA ZA ELEKTRANU

Način pogona: paralelno s distribucijskom mrežom

Izolirani pogon: nije predviđen

Otočni pogon: nije dopušten

Uređaj za sinkronizaciju: Izmjenjivač

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedeće uvjete:

- A) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivačem:
- razlika napona manja od $\pm 10\%$ nazivnog napona,
 - razlika frekvencije manja od $\pm 0,5$ Hz ($\pm 0,1$ Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
 - razlika faznog kuta manja od ± 10 stupnjeva.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 899.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 16

B) elektrane s asinkronim generatorom:

- Prije uključanja na distribucijsku mrežu pogonskim strojem postići brzinu vrtnje u granicama $\pm 5\%$ u odnosu na sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju međusobno usklađene zaštite elektrane i distribucijske mreže. U slučaju odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zaštita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni pogon elektrana s mrežom, elektrana mora biti opremljena:

- Zaštitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zaštitom od smetnji i kvarova u mreži i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograničenje istosmjerne komponente struje;
- Zaštitom od otočnog pogona.

Zaštita mora imati mogućnost zatezanja djelovanja pojedinačne zaštite i memoriranja događaja koji su uzrokovali proradu zaštite.

Instalacija sunčane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidačem, koji može biti i samostalni uređaj ili integriran u izmjenjivač. U slučaju više proizvodnih jedinica, više uređaja/mjesta za sinkronizaciju ili mogućnosti izoliranog pogona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidačem.

Podešenja proradnih vrijednosti zaštite koje djeluju na proradu uređaja za isključenje s mreže moraju biti usuglašena s HEP ODS-om. HEP ODS pridržava pravo promjene podešenja zaštite u mreži radi specifičnosti konfiguracije lokalne mreže ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je dužan s HEP ODS-om zaključiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priključenju, čime se uređuju uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja, te odnosi (prava, dužnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priključenja građevine na distribucijsku mrežu.

Podnositelj zahtjeva je sklopio ugovor o priključenju s HEP ODS-om u kojim se uređuju uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja, te odnosi (prava, dužnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priključenja građevine na distribucijsku mrežu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretnostima za izgradnju elektroenergetskih objekata nužnih za priključenje njegove građevine na mrežu.

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA MREŽU

Na temelju ove EES, Građevina ne može biti priključena na mrežu HEP ODS-a.

Za priključenje na mrežu Podnositelj zahtjeva treba:

- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o korištenju mreže,
- dostaviti zahtjev za početak korištenja mreže.

Podnositelj zahtjeva dužan je, najmanje 30 dana prije priključenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

HEP ODS će ponuditi Ugovor o korištenju mreže ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon što su ispunjene sve obveze po Ugovoru o priključenju.

Za početak korištenja mreže Podnositelj zahtjeva dužan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za početak korištenja mreže.

Prije početka korištenja mreže Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi električne energije s opskrbljivačem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrežom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrđuje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrežom. Operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu načelno sadrži sljedeća ispitivanja:

- A) spremnost elektrane za prvo priključenje na mrežu: usklađenost postrojenja elektrane s uvjetima HEP ODS-a, okretno polje;
- B) paralelni pogon elektrane s mrežom (normalni pogon): prva sinkronizacija na mrežu, normalno i interventno isključenje elektrane, sposobnost postizanja i održavanja parametara na sučelju s mrežom unutar zadanih granica, utjecaj elektrane na kvalitetu električne energije;
- C) odziv elektrane na kvar u mreži: otočni pogon, odziv na APU, odziv na zemljospoj u mreži;
- D) utjecaj elektrane na mrežu pri kvaru u elektrani: kvar u mjernom krugu sinkronizacije, nestanak napajanja vlastite potrošnje elektrane, neraspoloživost kompenzacije;

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU • MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830800751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 17

E) ostala ispitivanja.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvješće o ispitivanjima s navedenim uočenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspješnih ispitivanja.

U Konačnom izvješću o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izrađuje po otklanjanju uočenih nedostataka i nakon uspješno provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznačno iskazati spremnost elektrane za trajni pogon.

HEP ODS će, ako je suglasan s dostavljenim Konačnim izvješćem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

VIII. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troškove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne štete koje nastanu kod HEP ODS-a ili trećih strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok važenja EES za složeni priključak jednak je roku važenja ugovora o priključenju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili građevinske dozvole Građevine, rok važenja EES vezan je uz rok važenja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slučaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskej regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obračunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojeće i planirane distribucijske elektroenergetske mreže na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Razmjena informacija na sučelju elektrane i mreže



Direktor

Dinko Begović, dipl. inf.

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA VIROVITICA
- Pismohrani


HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA VIROVITICA 4

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU • MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 18

Prilog 1. Tablica obračunskih mjernih mjesta

Šifra OMM	Naziv OMM	Kategorija korisnika mreže	Napon OMM (kV)	Priključna snaga - potrošnja (kW)	Priključna snaga - proizvodnja (kW)	Dopušteni faktor snage - potrošnja	Dopušteni faktor snage - proizvodnja*	1F/3F
2010079114	ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA	Kupac s vlastitom proizvodnjom	0,4 kV	80,00	80,00	0,95IND.-1	1	3

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugačijem opsegu u okviru propisanih granica

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 19

1.6. Projektni zadatak

ZAHTJEV ZA ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT:

Za potrebe investitora Grad Slatina, potrebno je izraditi idejni elektrotehnički projekt koji se sastoji od :

- fotonaponska elektrana

Prije izrade projekta potrebno je izvršiti sve potrebne predradnje glede mogućnosti izvođenja instalacije, te iznaći optimalno rješenje za izvedbu.

Projekt treba izraditi u skladu sa lokacijskom dozvolom, arhitektonskim rješenjem građevine, te važećim Zakonima, propisima i pravilima struke.

INVESTITOR:

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 20

2. TEHNIČKI OPIS

Općenito:

Sunčane elektrane služe za direktnu proizvodnju električne energije iz sunčevog zračenja, a da pri tome nema štetnih emisija u okoliš, tj, na najugodniji prirodni način. Postrojenja za proizvodnju električne energije grade se za dugotrajno korištenje (više od 25 godina) uz najniže troškove održavanja.

Koncepcija FN elektrane mora biti takva da svi sastavni dijelovi sustava FN elektrane budu smješteni unutar zadanih prostornih i lokacijskih okvira poštujući pri tome ograničenja prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, te Tehničkim propisima za elektroenergetske instalacije u zgradama, vodeći računa o gubicima energije.

Na predmetnoj lokaciji predviđena je sunčana elektrana nazivne snage **80 kW** s predviđenom prosječnom godišnjom proizvodnjom od **84.806 kWh/g.**

Osnovni podaci o naručitelju:

Ime naručitelja:	Grad Slatina
Ulica, kućni broj:	Trg svetog Josipa 10, Slatina
Poštanski broj:	33520 Slatina
Ime lokacije:	Ante Kovačića 1
Vrsta objekta:	Integrirana sunčana elektrana na krovu
Koordinate postrojenja:	45,701"N 17,701"E

Kratki opis sunčane elektrane:

Investitor planira sagraditi sunčanu, fotonaponsku (FN) elektranu SE, na krovu postojeće zgrade zavičajnog muzeja na lokaciji: Ante Kovačića 1, Slatina. SE biti će ukupne vršne snage 81,18 kWp, a proizvedena energija trošit će se pretežno za vlastitu potrošnju objekta na kojem je predviđena, a višak proizvedene električne energije predviđen je za predaju u niskonaponsku mrežu. Predmetna elektrana priključuje se direktno na instalaciju kupca. Fotonaponski paneli (FN paneli) predviđeni su na krovu zgrade. FN paneli će se montirati na odgovarajuću metalnu podkonstrukciju na krovu objekta. Metalna potkonstrukcija izvedena je pod nagibom koji prati nagib krova s orijentacijom S-J. Nagib panela jednak je nagibu konstrukcije i iznosi 38°. Predviđeno je ukupno 198 komada FN panela pojedinačne snage 410W.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 21

Priključak elektrane na elektroinstalaciju objekta:

Napajanje postojećeg objekta izvedeno je iz distributivne mreže HEP ODS-a na niskom naponu s mjerenjem na jednoj lokaciji.

Priključak elektrane izvesti će se prema Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) broj 4020-70218818-100001273 izdanoj od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica, datum izdavanja 18.01.2024. Predviđa se zakupljena snaga u iznosi 80 kW u smjeru preuzimanja energije iz mreže i 80 kW u smjeru predaje električne energije u mrežu. Mjesto predaje električne energije nalazi se u GRO objekta.

Ovim projektom predviđa se postavljanje fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju na krovu zgrade zavičajnog muzeja.


Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju se nalazi u paralelnom režimu rada s javnom distributivnom mrežom (kupac s vlastitom proizvodnjom). Proizvedena energija se primarno troši u objektu, a višak energije se isporučuje u mrežu preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg kupuje električnu energiju od opskrbljivača. Brojilo koje HEP ODS uvjetuje je dvosmjerno i evidentira prolaz energije u oba smjera.

U slučaju nedovoljne proizvodnje iz fotonaponske elektrane, potrebna energija se preuzima od odabranog opskrbljivača.

Preuzimanje električne energije od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom uređuje se ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom koji sklapaju opskrbljivač električne energije i krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom, a koji sadržava odredbe o preuzimanju viškova električne energije.

Fotonaponska elektrana se nalazi u paralelnom režimu rada s javnom distributivnom mrežom (kupac s vlastitom elektranom) na predmetnoj lokaciji.

Blok shema spajana kupca/elektrane na distributivnu mrežu (prema EES):

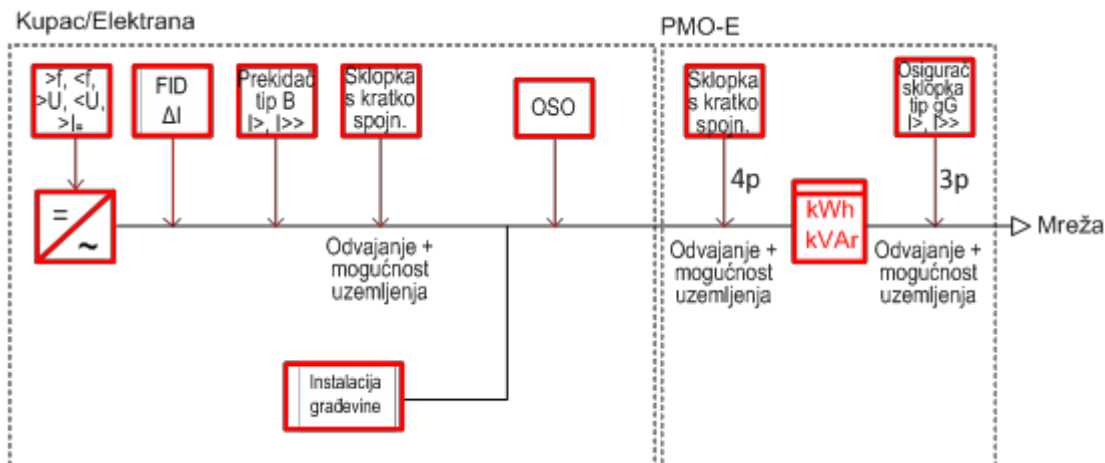

Elementi FN elektrane:

Sunčana (fotonaponska) elektrana za vlastitu potrošnju se sastoji od slijedećih elemenata:

- fotonaponskog generatora,
- izmjenjivača,
- razdjelnika s uređajima prenaponske zaštite
- razdjelnih ormara,
- kabela i spojnog pribora,
- nosive metalne konstrukcije

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.	Stranica: 22
--	--	--------------

Fotonaponski generator:

Za ugradnju su odabrani tipski tvornički fotonaponski monokristalni moduli nazivne snage 410W. Dimenzije modula su 1722 mm x 1134 mm x 30 mm. Težina modula je 21,5kg. Fotonaponsko polje ukupno sadrži 198 FN panela.

Tablica 1. Osnovni tehnički podaci fotonaponskog modula

Vršna snaga modula	P _{mpp} [W]	410W
Učinkovitost	η [%]	21,0
Struja kratkog spoja	I _{sc} [A]	13,88
Napon praznog hoda	U _{oc} [V]	37,25
Nazivna struja	I _{mpp} [A]	13,12
Nazivni napon	U _{mpp} [V]	31,25
Maksimalni napon sustava	[V]	1500
Najveća dopuštena prekidna struja osigurača struja po nizu fotonaponskih modula	[A]	25,0
Temperaturni koeficijent I _{sc}	[%/K]	0.05
Temperaturni koeficijent U _{oc}	[%/K]	-0.265
Tehnologija		108 ćelija, monokristalni Si

Izmjenjivači:

Izmjenjivači služe za pretvaranje istosmjerne struje iz fotonaponskih panela u izmjeničnu struju koja se isporučuje u NN električnu mrežu. Koristit će se dva izmjenjivača snage 30 kW i jedan izmjenjivač snage 20 kW. Tehničke karakteristike izmjenjivača dane su u nastavku, a dodatni tehnički detalji u prospektnom materijalu u privitku projekta. Projektirani izmjenjivači posljednja su generacija trofaznih, beztransformatorskih izmjenjivača, namjenjenih za rad paralelno sa NN mrežom, a odlikuju se velikim stupnjem iskoristivosti. Također, DC/AC inverter treba zadovoljiti i sve ostale tehničke parametre koji će biti propisani EES-om od strane HEP-a, dakle, treba sadržavati sljedeće:

- uređaj za automatsku sinkronizaciju
- sustav za praćenje valnog oblika napona mreže
- zaštitni uređaj (U<, U>, f<, f>)
- sustav zaštite od injektiranja istosmjerne struje u mrežu (1A, 0,2s)
- uređaj za nadzor kapacitivne struje
- uređaj za isključenje s mreže i uključanje u mrežu
- podešenje (parametriranje) intervala "promatranja" mreže prije uklopa pretvarača treba biti veće od potpunog ciklusa automatskog ponovnog uklopa (brzi + spori APU),
- svaki ispad napona, uključujući ispad napona u jednoj fazi u elektrodistributivnoj mreži treba prouzročiti automatsko odvajanje sunčane elektrane od elektrodistributivne mreže (tropolno odvajanje)

Izmjenjivač je predviđen za montažu na zidu objekta prema dispoziciji na crtežu na visini 1,2m od kote tla. Izmjenjivač je opremljen sa skopkom za odvajanje na DC strani. Nije predviđeno uvođenje DC strujnih krugova u objekat.

Tablica 2. Tehničke karakteristike trofaznog DC/AC pretvarača:

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.	Stranica: 23
--	---	--------------

Izlazni napon iz pretvarača	230/400 V, trofazni, 50 Hz	230/400 V, trofazni, 50 Hz
Nazivna snaga (AC strana) @ 230 V, 50 Hz, $\cos\phi=1$	20000 W	30000 W
Maksimalna dozvoljena snaga na izlazu (AC strana)	22000 W	33000 W
Maksimalna izlazna AC struja	31,9 A	43,3 A
Maksimalna snaga PV generatora	30000 Wp	45000 Wp
Broj nezavisnih MPP ulaza/broj nizova po MPP ulazu	2/4+4+4+4	4/2+2+2+2
Maksimalna struja na DC ulazu	30A(po dva stringa)/20A po stringu	26A/26A/ 26A/26A
Maksimalni napon na DC ulazu	1100V	1.100V
Radno područje MPPT-a	200 – 1000 Vdc	200 – 1000 Vdc
Maksimalni stupanj iskoristivosti	98,4%	98,7%
Stupanj iskoristivosti prema EU normama	98,1%	98,4%
Zaslون	Grafički	Grafički
Dimenzije	546 mm x 460 mm x 228 mm	640 mm x 530 mm x 270 mm
Stupanj zaštite po IEC 60529	IP 66	IP 66
Sprečavanje otočnog rada DIN 0126	Da	Da
Zaštita od prenapona	Integrirana (klase II)	Integrirana (klase II)
Masa	cca. 21 kg	cca. 43 kg

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.



Stranica: 24

Nosive konstrukcije fotonaponskih modula odabiru se ovisno o tipu završnog sloja krova

Potkonstrukcija ne diže panele u odnosu na krov, dakle ukupan nagib panela biti će jednak nagibu krova i iznosi 38°. Predviđena je potkonstrukcija koja prati horizontalnu liniju krova.

Montaža fotonaponskih modula na krov predviđena je konstrukcijom za montažu modula u ravninu krova. Moduli se polažu u pejzaž orijentaciji na dvostruke nosače (uzdužne i poprečne) – poprečni nosači se vijčano vežu na limenu ploču krova. Materijal opreme za montažu fotonaponskih modula je aluminij, a vijčani spojevi izvedeni su vijčanim materijalom od nehrđajućeg čelika.

Primjer postave fotonaponskih modula na crijep pokrov gdje je nagib panela jednak nagibu krova:

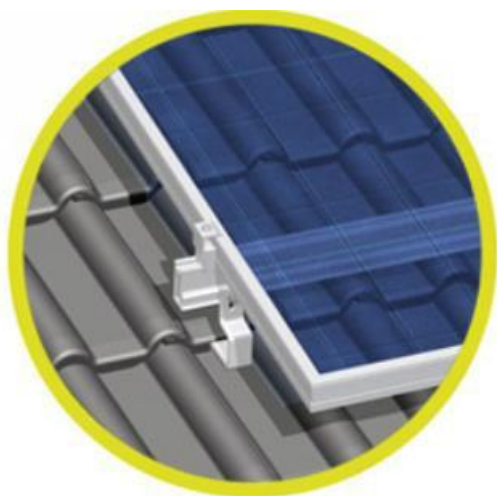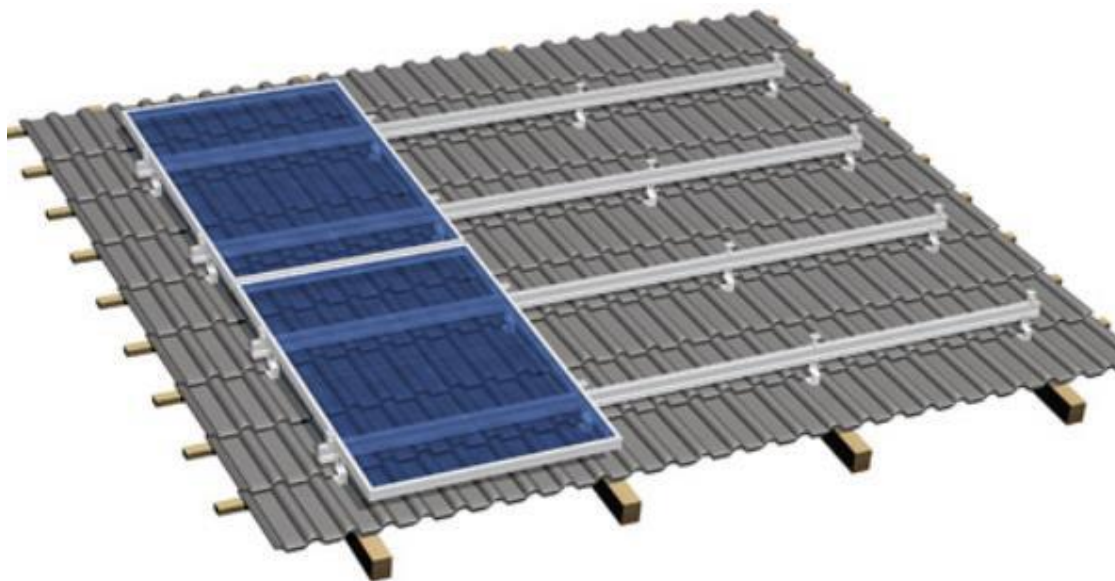

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.
---	--

Stranica: 25

Proračun opterećenja zbog vjetrova i snijega se vrši u skladu s relevantnim normama u skladu s EN 1991 (npr. HRN ENV 1991-2-3 – Snijeg, HRN ENV 1991-2-4 – Vjetar) te predstavlja osnovu za odabir elementa konstrukcije fotonaponske sunčane elektrane. Proračun je predmet izvedbenog projekta.

Isključenje u nuždi:

Kompletno isključenje fotonaponske elektrane predviđeno je pomoću četveropolnog prekidača u razdjelniku RSE.

Nakon isključenja izmjenjivača kod prisustva dnevnog svjetla u DC dijelu sustava (FN paneli i DC kabele) i dalje je prisutan DC napon (do 1000Vdc)!

Sustav zaštite od djelovanja munje i izjednačenje potencijala:

Predmetna građevina na koju se ugrađuje sunčana elektrana ima izveden sustav zaštite od djelovanja munje.

Za zaštitu sunčane elektrane predviđa se izvedba izjednačenja potencijala i povezivanje nosive konstrukcije na postojeći uzemljivač bakrenim vodičem min 6mm².

Prenaponska zaštita:

Prenaponska zaštita bira se ovisno o ovisno o postojećem LPS sustavu objekta (krova) na koji se montira SE elektrana.

Tablica 4. Pregled mjera prenaponske zaštite

Postoji vanjska zaštita od udara munje	Mjera	Sigurnosni razmak održan prema HRN EN 62305	Izjednačenje potencijala	Zaštita od prenapona
DA	Sustav zaštite od udara munje prilagoditi HRN EN 62305	DA	min. 6mm ²	DC: tip 2 AC: tip 1
DA	Sustav zaštite od udara munje prilagoditi HRN EN 62305	NE	min. 16mm ²	DC: tip 1 AC: tip 1
NE	Ako ne postoji mogućnost direktnog udara munje	NE	min. 6mm ²	DC: tip 2 AC: tip 2

Predviđena je prenaponska zaštita postrojenja na DC i na AC strani.

Na DC strani predviđeni su odgovarajući odvodnici prenapona tip 2, ugrađeni u inverter za svaki MPP treker tj. za svaki par DC kabela koji ulazi u inverter, predviđen je zasebni set odvodnika prenapona.

Na AC strani predviđeni su odvodnici prenapona tip 2 u sklopu glavne razdjelnice sunčane elektrane RO-SE.

Ispitivanje i puštanje u probni rad:

Postupak ispitivanja obuhvaća slijedeće radnje:

- ispitivanje i kontrola prilikom preuzimanja svakog elementa sustava u pogledu karakteristika prema projektu i u pogledu karakteristika prema priloženoj dokumentaciji
- ispitivanja u svakoj fazi montaže i spajanja
- ispitivanje i kontrola prije puštanja u probni rad
- ispitivanje tehničkih parametara prema protokolu HEP-a
- ispitivanje sustava zaštite i iskapčanja
- mjerenje kvalitete električne energije

Po izvršenom spajanju i ispitivanju predviđa se probni rad sunčeve elektrane. Trajanje probnog rada ugovoraju investitor i HEP odrebama ugovora o priključenju. Prilikom predaje projekata investitor je obavezan nadležnom tijelu prijaviti potrebu probnog rada.

Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti održavanja:

Daje se pregled vijeka uporabe građevine (za elektrotehničke instalacije) i uvjeti održavanja, po vrstama opreme:

1. Razdjelnici

- vijek uporabe - 30 godina
- održavanje - vizuelni pregled svake godine, vijčane stojeve obavezno pritegnuti, sklopnu opremu podmazati kontakt sprejom, popravak po potrebi

2. Kabeli, cijevi

- vijek uporabe - 50 godina
- održavanje - nema

3. Instalacijski sklopni materijal

- vijek uporabe - 20 godina
- održavanje - povremeni vizuelni pregled, svakih 5 godina provjeriti stanje izolacije kompletne elektroinstalacije pripadajućim mjerenjem, popravak po potrebi

4. FN elektrana

- vijek uporabe - 25 godina
- održavanje:
 - vizualni pregled modula i eventualno pranje površine mekom vodom (posebno treba obratiti pažnju na pucanje okvira, pucanje stakla i defekte na priključnoj kutiji), u pravilu bi kiša trebala isprati nečistoću s obzirom na to da su moduli pod nagibom i glatke površine),
 - čišćenje filtera na ventilatorima pretvarača i spojnog ormara,
 - pritezanje vijčanih spojeva,
 - pregled i obnavljanje oznaka (posebno obratiti pažnju na strelice koje označavaju tok energije),
 - pregled ispravnosti DC osigurača, automatskih prekidača i katodnih odvodnika prenapona,
 - zamjena baterije u pretvaraču.
- povremeni vizuelni pregled,

5. Sustav zaštite od djelovanja munje

- vijek uporabe - 50 godina

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 27

održavanje - po potrebi, vizuelni pregled svake 2 godine, kompletan pregled i mjerenje svake 6. godine

Za potrebe održavanja elektroinstalacije potrebno je izraditi projekt izvedenog stanja u kojem će biti ucrtane sve izmjene u odnosu na ovaj projekt, te sve oznake koje su postavljene u razdjelnicama i na trošilima i na kabelima. U projektu izvedenog stanja potrebno je nacrtati raspored opreme u razdjelnicama i kompletno označiti prema stanju koje je izvedeno.

Svake četiri godine je potrebno izvršiti kompletan pregled elektroinstalacije i ispitivanje zaštite od indirektnog dodira.

Virovitica, siječanj 2024. godine.

PROJEKTANT:

Miroslav Bobanac dipl.ing.el.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 28

3. PRORAČUNI

3.1. Bilanca snage i proračun zaštite propterećenja vodiča

Bilanca snage:

Snaga FN modula: 410W
Broj modula: 198
DC snaga elektrane: 81,18 kWp
AC snaga invertera: 80 kW
Ukupna izlazna snaga elektrane: 80,00 kW

Proračun maksimalne struje koju plasira FN elektrana:

Snaga invertera	Broj invertera	Struja invertera	Ukupno struja invertera
20 kW	1	31,9A	
30 kW	2	43,3A	
			118,5A

Proračun zaštite preopterećenja vodiča:

Zaštitni elementi vodova odabrani su prema HRN HD 384.4.43 52 -Nadstrujna zaštita, tako da ne može doći do pregrijavanja kabela i vodova.

Za zaštitu od preopterećenja potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$
$$I_2 \leq 1.45 \times I_Z$$

I_B =pogonska struja za koju je strujni krug projektiran

I_n =nazivna struja zaštitne naprave

I_Z =trajno podnosiva struja vodiča ili kabela

I_2 =struja djelovanja zaštitne naprave, i to kod:

- prekidača = struja okidanja tijekom određenog vremena,
- osigurača tipa gl= struja taljenja osigurača tijekom određenog vremena,
- osigurača tipa gll= 0.9x struja taljenja osigurača u određenom vremenu

$$I_2 = k \times I_n$$

Faktor k ovisi o vrsti zaštitnog elementa na sljedeći način:

• za rastalne osigurače:

- $k=2.1$ za $I_n \leq 4A$
- $k=1.9$ za $4A < I_n \leq 10 A$
- $k=1.75$ za $10 A < I_n \leq 25A$
- $k= 1.6$ za $I_n > 25A$

• za automatske osigurače:

- $k=1.45$ za zaštitne prekidače (B i C) $I_n \leq 63A$
- $k=1.30$ za zaštitne prekidače (B i C) $I_n > 63A$

Svi strujni krugovi su provjereni na preopterećenje, te su rezultati prikazani u donjoj tablici.

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.
---	--

Stranica: 29

Trasa kabela	GRO-RO-SE	RO-SE- izmjenjivač 1	Izmjenjivač - F1
Tip kabela	NYY 5x70mm ²	FG16OR 5x25 mm ²	PV1-F 2x6mm ²
Polaganje	D	D	F
Trajno podnosiva struja I _Z (bez korekcijskog faktora)	232	93	58
Redukcijski faktor grupiranja, k	1,0	1,0	0,78
Redukcijski faktor temperature, k	1,0	0,9	0,9
Trajno podnosiva struja I _Z (A)	232,0	83,7	40,72
Nazivna struja zaštitnog uređaja I _n (A)	125	35A	15
Vršna struja opterećenja I _B (A)	118,5	31,9	12,91
Struja prorade zaštitnog uređaja I ₂ (A)	181,25	46,26	26,25
1,45 x I _Z	336,4	121,36	59,0
I _B ≤ I _n ≤ I _Z	DA	DA	DA
I ₂ ≤ 1,45xI _Z	DA	DA	DA

3.2. Proračun pada napona u najnepovoljnijem slučaju

Pad napona računa se po slijedećem izrazu:

za presjeke $S \geq 16 \text{ mm}^2$

$$U = 0.693 \cdot k \cdot I \cdot P \cdot (R + X \cdot \operatorname{tg} \varphi_i) \quad (\%)$$

za presjeke $S < 16 \text{ mm}^2$

$$U = 100 \cdot P \cdot I / (\kappa \cdot S \cdot U \cdot U) \quad (\%) \text{ ako je } U = 380V$$

$$U = 200 \cdot P \cdot I / (\kappa \cdot S \cdot U \cdot U) \quad (\%) \text{ ako je } U = 220V$$

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 30

AC STRANA:

Kontrola pada napona za najudaljeniji strujni krug iz razdjelnika RO-SE

Dionica	l(m)	P(kW)	S(mm ²)	R(ohm/km)	X(ohm/km)	tgfi	U(V)	u(%)
GRO-RO-SE	18	80	70	0,255	0,082	0,01	380	0,26
ROSE-inverter 1	18	20	25	0,714	0,086	0,01	380	0,18
UKUPNI PAD NAPONA IZNOSI:								0,43

Iz rezultata proračuna vidljivo je da je ukupni pad napona na AC strani manji od 1.0 %.

DC STRANA:

Napojni kabel stringa je kabel PV PV 6mm², otpor kabela jest 3,39Ohm/km; struja stringa I=13,12A;
napon stringa $U_{string} = 15 \times 31,25 = 468,75V$; najveća duljina stringa L=100m (max)

Pad napona

$U = I \times R = 13,12 \times 3,39 / 1000 \times 100 = 4,44V$. Pad

napona $U\% = 4,44V / 468,75V \times 100 = 0,95\%$.

Iz rezultata proračuna vidljivo je da je ukupni pad napona na DC strani manji od 1.0 %.

3.3. Zaštita od indirektnog dodira

DC strana sunčane elektrane biti će izvedena u IT sustavu zaštite te jednostruka greška ne izaziva opasne napone dodira. U izmjenjivaču je ugrađen kontrolnik izolacije čija je zadaća signaliziranje proboja prema uzemljenju.

Zbog sigurnosti, u izmjenjivaču treba podesiti postavke tako da ova greška zaustavlja rad sunčane elektrane.

Zaštita od električnog udara u slučaju kvara na istosmjernoj strani provedena je primjenom opreme razreda II (klase II) i jednako vrijednom izolacijom. FN moduli su izrađeni u klasi II, kao i PV-1 DC kabeli koji imaju dvostruku izolaciju i testirani su za povećane temperature kojima su izloženi pri radu te su UV otporni.

Svi strani vodljivi dijelovi spojit će se na glavnu sabirnicu za izjednačenje potencijala, te će se u slučaju proboja izolacije pojaviti napon kvara koji ovisi o otporu uzemljenja i koji u najnepovoljnijem slučaju ne smije biti veći od dozvoljenog napona dodira (120 VDC)

$$U < 120V$$

$$U = I_{scmax} \times R_e$$

$$R_e = \frac{120}{2 \times 13.88} = 4.32 \Omega$$

Iz navedenog slijedi da otpor uzemljenja mora biti manji od 4.32 Ohma. Ovu tvrdnju treba dokazati mjerenjem otpora uzemljenja na objektu.

3.4. Proračun maksimalnog i minimalnog istosmjernog napona na ulazu i izmjenjivač

Proračuni maksimalnog i minimalnog istosmjernog napona vrše se iz razloga što napon fotonaponskih panela znatno varira s promjenom njihove temperature i to tako da se veći naponi pojavljuju pri nižim temperaturama. Napon pojedinog stringa ne smije premašiti maksimalni ulazni napon MPPT-a definiran od proizvođača izmjenjivača zbog opasnosti od nastanka štete, a isto tako ne smije biti manji od definiranog minimuma jer izmjenjivač neće moći raditi.

PRORAČUN MAKSIMALNOG DC NAPONA NA ULAZU U IZMJENJIVAČ

- do pojave dolazi u slučaju kada se moduli nalaze u otvorenom krugu i temperatura ćelija je niska
- kontrola na -10°C

Izmjenjivač izlazne snage **30,0 kW**

- 15 modula po fotonaponskom nizu
- 1 ulaza po MPPT-u
- 1 fotonaponski niz po MPPT-u

Najveći očekivani napon na ulazu u izmjenjivač iznosi:

$$U_{\max(DC)} = N_{PV\text{modul}} * U_{0C} * (1 + \Delta T * K)$$

$$\Delta T = T_{-10^{\circ}C} - T_{STC} = -10^{\circ}C - 25^{\circ}C = -35^{\circ}C$$

$$U_{\max(DC)} = 15 * 37,25 * \left(1 + (-35) * \left(-\frac{0,265}{100}\right)\right) = 610,57 \text{ V} < 1.100 \text{ V}$$

ZADOVOLJAVA

PRORAČUN MINIMALNOG DC NAPONA NA ULAZU U IZMJENJIVAČ

- do pojave dolazi u slučaju kada se moduli nalaze u MPP točki i temperature ćelija je visoka
- kontrola na +60°C

Izmjenjivač izlazne snage **30,0 kW**

- 14 modula po fotonaponskom nizu
- 1 ulaz po MPPT-u
- 1 fotonaponski niz po MPPT-u

Najmanji očekivani napon na ulazu u izmjenjivač iznosi:

$$U_{\min(DC)} = N_{PV\text{modul}} * U_{mpp} * (1 + \Delta T * K)$$

$$\Delta T = T_{60^{\circ}C} - T_{STC} = 60^{\circ}C - 25^{\circ}C = 35^{\circ}C$$


$$U_{\min(DC)} = 14 * 31,25 * \left(1 + 35 * \left(\frac{0,265}{100}\right)\right) = 396,22 \text{ V}$$

Najmanji očekivani MPP napon unutar je granica MPPT napona izmjenjivača (200 – 1000 V).

ZADOVOLJAVA

4. ELABORAT – PRORAČUN UŠTEDE ENERGIJE

4.1. Klimatološki podaci

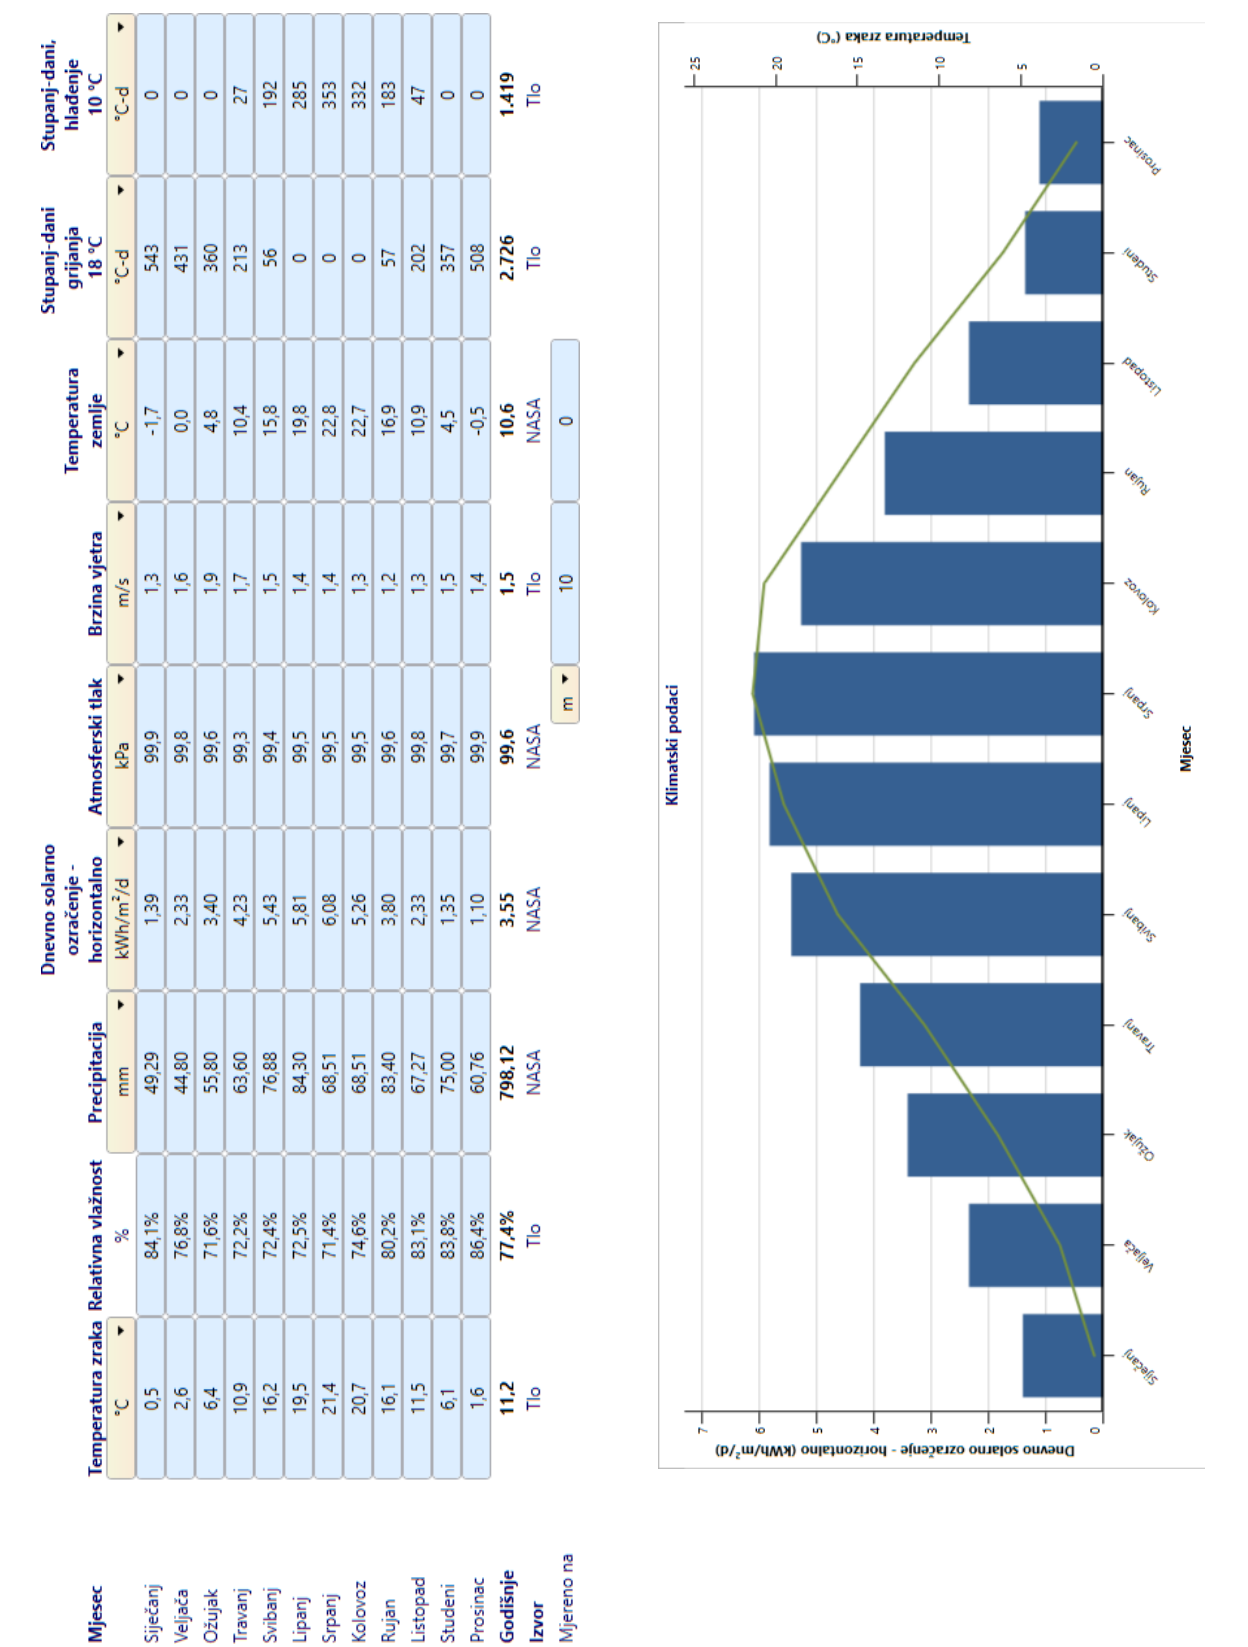

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 33


4.2. Osnovni podaci o fotonaponskoj elektrani

Broj panela [kom]	198
Snaga panela [Wp]	410
Snaga ukupno [kWp]	81,18
Snaga FNE [kW]	80
Specifična proizvodnja [kWh/g]	84.806

Godišnja proizvodnja može varirati ovisno o meteorološkim odstupanjima od višegodišnjeg prosjeka na danoj mikrolokaciji.

Geo lokacija : 45,701"N 17,701"E

Srednja godišnja ozračenost :

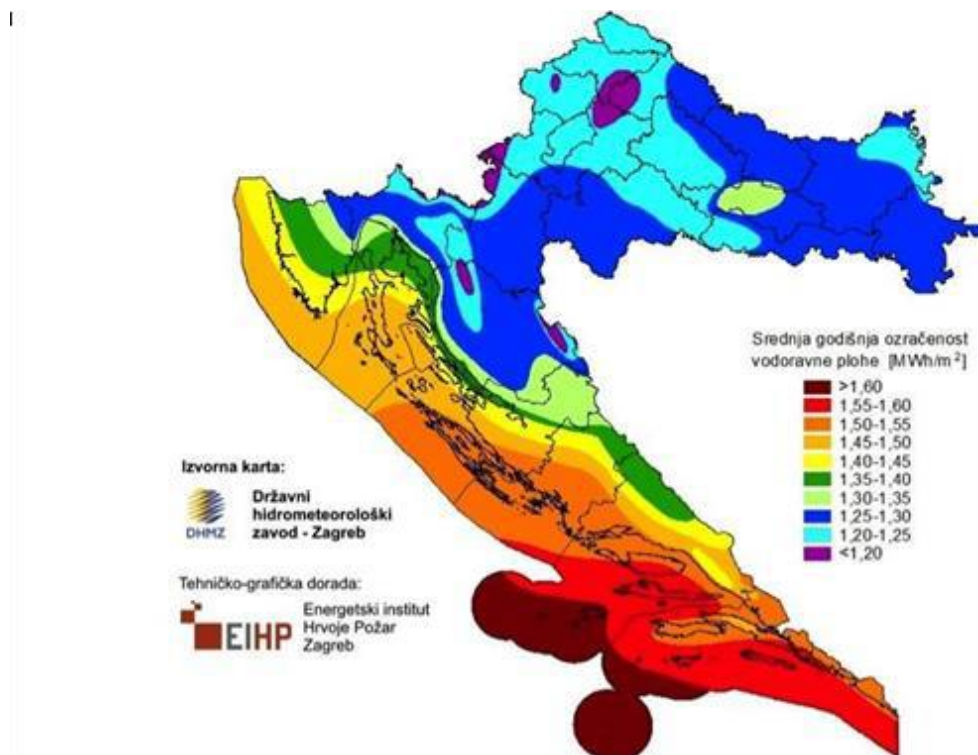


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 34

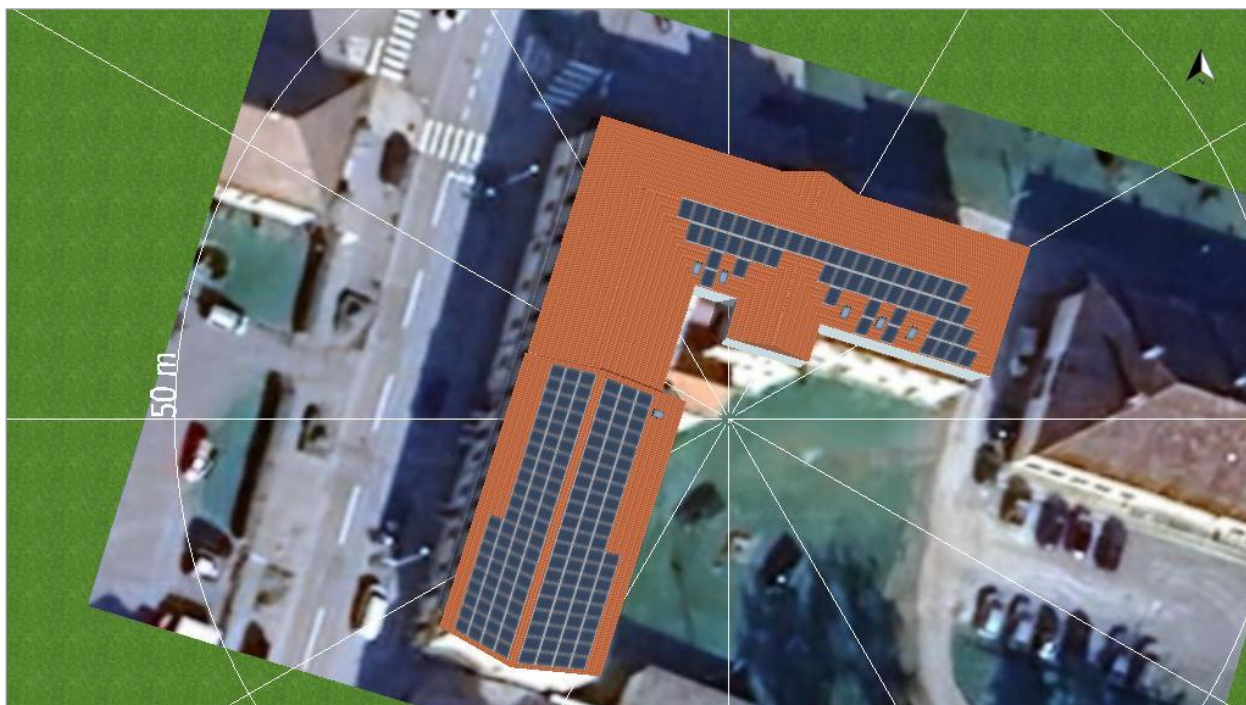

Prikaz: Slika pregleda, 3D dizajn

FN sustav

3D, Mrežno povezan FN generator s električnim trošilima

Klimatski podaci	Bilogora, HRV (1996 - 2015)
Izvor podataka	Meteonorm 8.1
Snaga FN generatora	81,18 kWp
Površina FN generatora	386,6 m ²
Broj FN modula	198
Broj izmjenjivača	3

Prikaz: Shematski dijagram


Prognoza dobiti

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 35

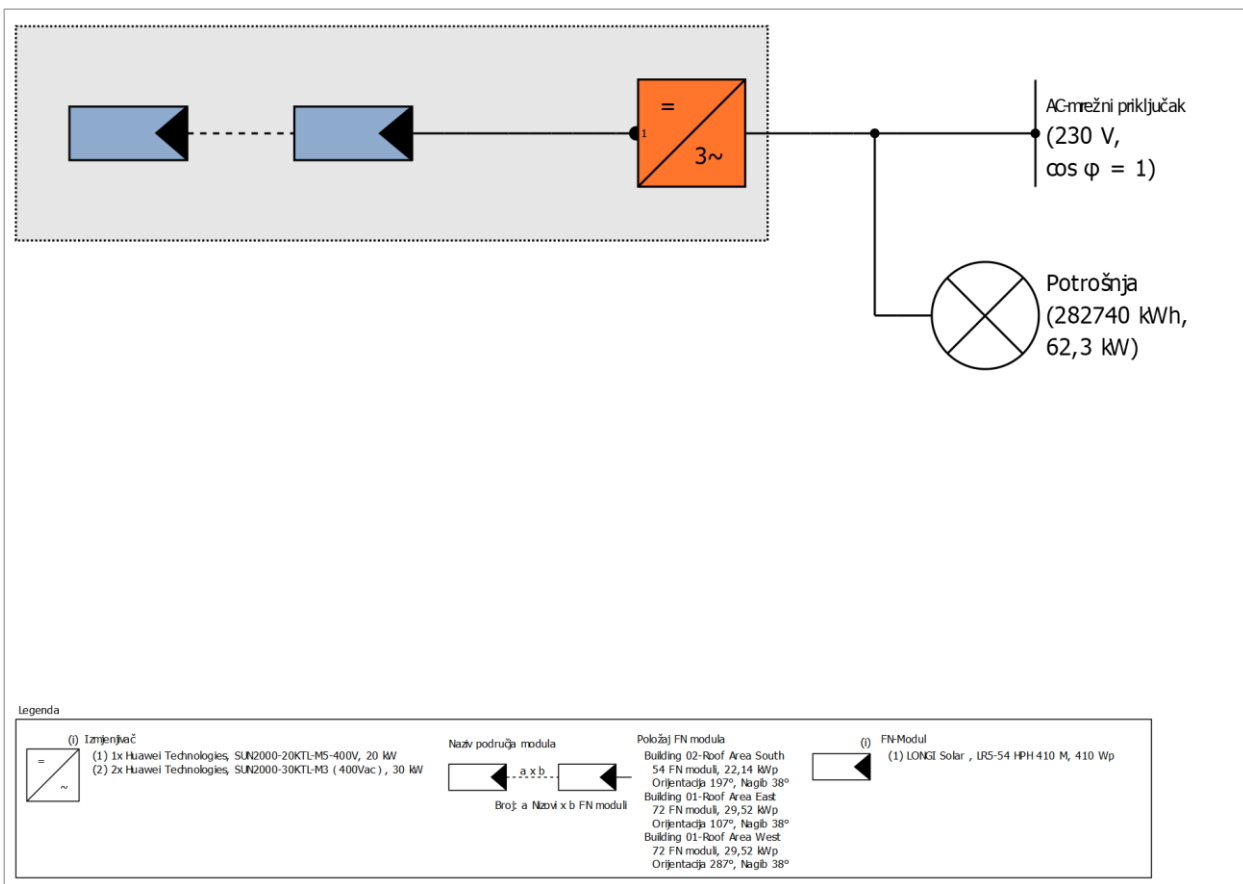

Prognoza dobiti

Snaga FN generatora	81,18 kWp
Specifični godišnji prihodi	1.043,75 kWh/kWp
Stupanj djelovanja (PR)	88,68 %
Godišnji gubici zbog zasjenjenja	1,3 %
FN-energija generatora (AC-mreža)	84.806 kWh/godin a
Vlastita potrošnja	46.577 kWh/godin a
Regulacija na točki ulaza	0 kWh/godin a
Isporuka energije u mrežu	38.229 kWh/godin a
Udio vlastite potrošnje	54,9 %
Izbjegnete CO ₂ -emisije	39.824 kg/godina
Samodostatnost	16,5 %

Rezultati su dobiveni matematičkim izračunom modela od strane tvrtke Valentin Software GmbH (PV*SOL algoritmi). Stvarni prinosi uređaja za solarnu energiju mogu odstupati uslijed promjena vremenskih uvjeta, stupnja djelotvornosti modula i ispravljača kao i drugih čimbenika.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 36

4.3. Konstrukcija FN generatora

Pregled

Podaci o FN sustavu

Vrsta uređaja 3D, Mrežno povezan FN generator s električnim trošilima

Klimatski podaci

Lokacija Bilogora, HRV (1996 - 2015)

Izvor podataka Meteonorm 8.1

Rješavanje podataka 1 min


Koristi se simulacijski modeli:

- Difuzno zračenje na vodoravnoj Hofmann

- Zračenje na prikladnu površinu Hay & Davies

Potrošnja

Ukupna potrošnja	282740 kWh
Opća potrošnja	20000 kWh
Dizalica topline	262740 kWh
Vršno opterećenje	62,3 kW

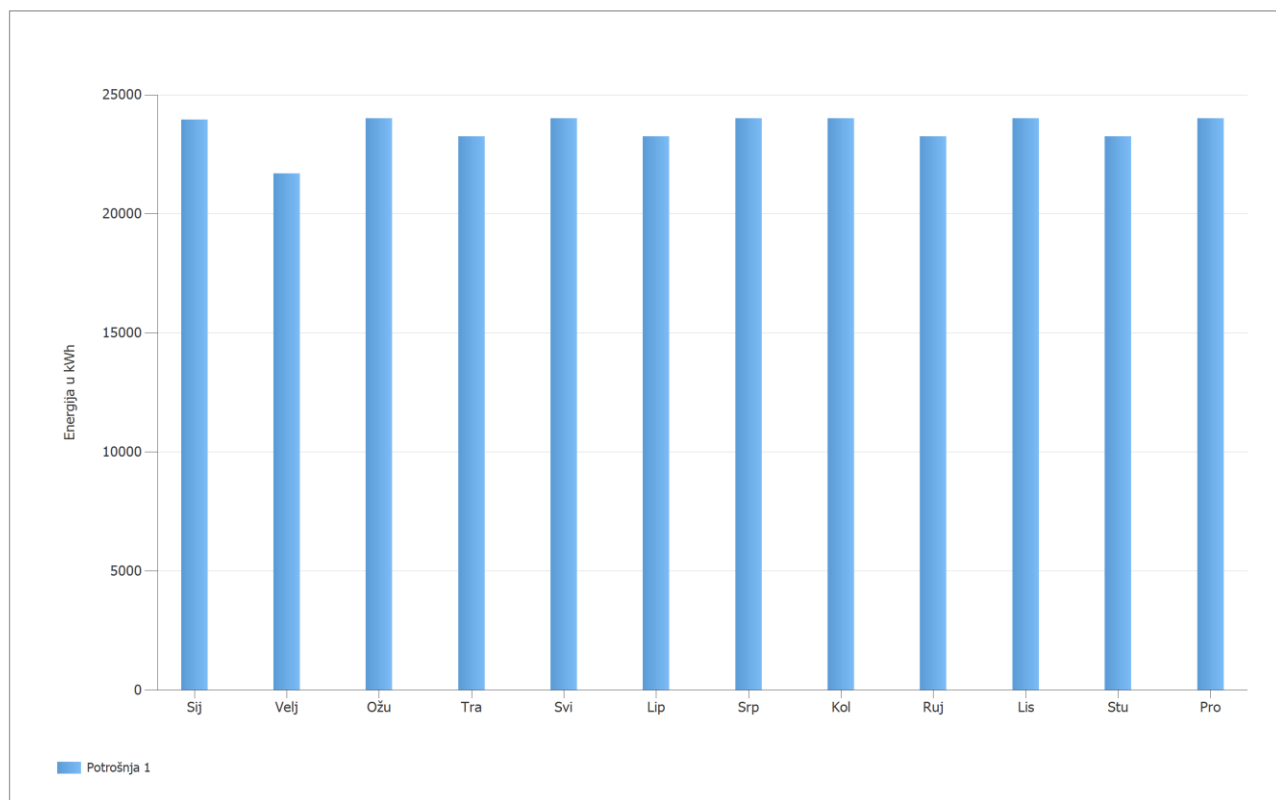

Prikaz: Potrošnja

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.


Stranica: 37

Prikaz: Potrošnja

4.3.1. Položaj FN modula – krov jug

FN Generator, 1. Položaj FN modula - Building 02-Roof Area South

Naziv	Building 02-Roof Area South
FN moduli	54 x LR5-54 HPH 410 M (v1)
Proizvođač	LONGI Solar
Nagib	38 °
Orijentacija	Jug 197 °
Vrsta ugradnje generatora	Paralelno na krovu - dobro stražnje zračenje
Površina FN generatora	105,4 m ²

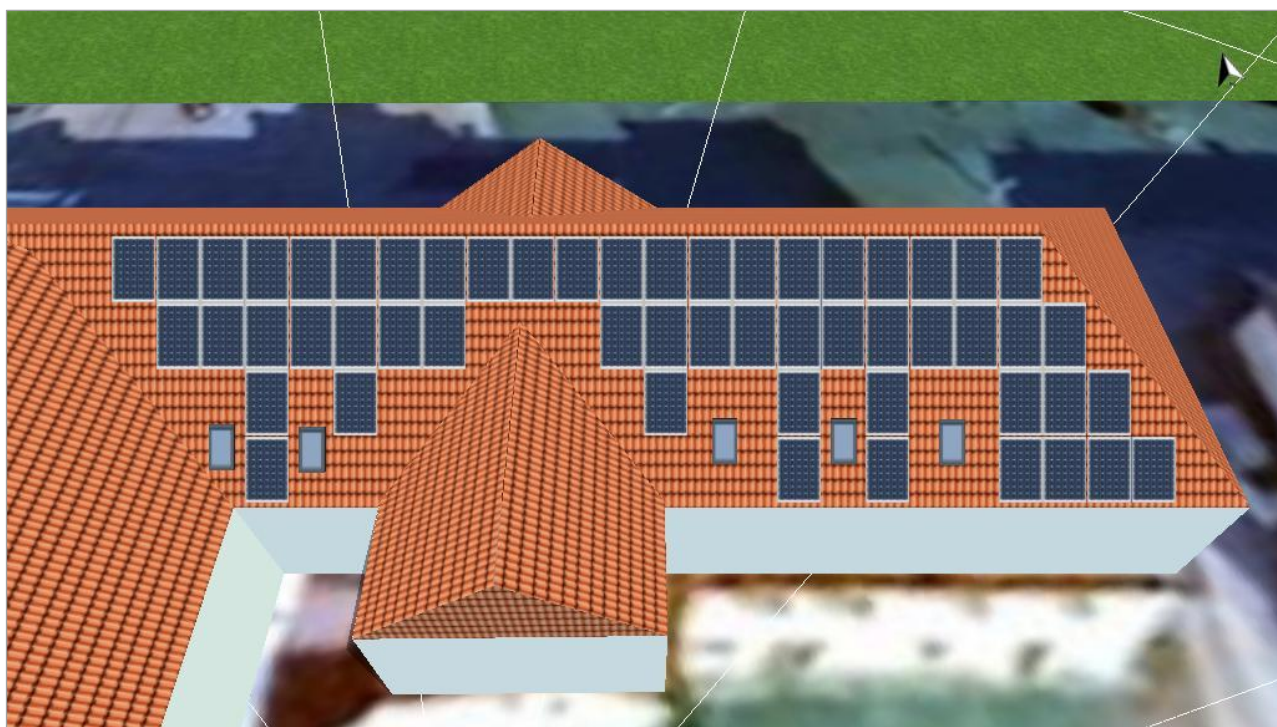

Prikaz: 1. Položaj FN modula - Building 02-Roof Area South

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE


Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 38

4.3.2. Položaj FN modula – krov istok

FN Generator, 2. Položaj FN modula - Building 01-Roof Area East

Naziv	Building 01-Roof Area East
FN moduli	72 x LR5-54 HPH 410 M (v1)
Proizvođač	LONGI Solar
Nagib	38 °
Orijentacija	Istok 107 °
Vrsta ugradnje generatora	Paralelno na krovu - dobro stražnje zračenje
Površina FN generatora	140,6 m ²

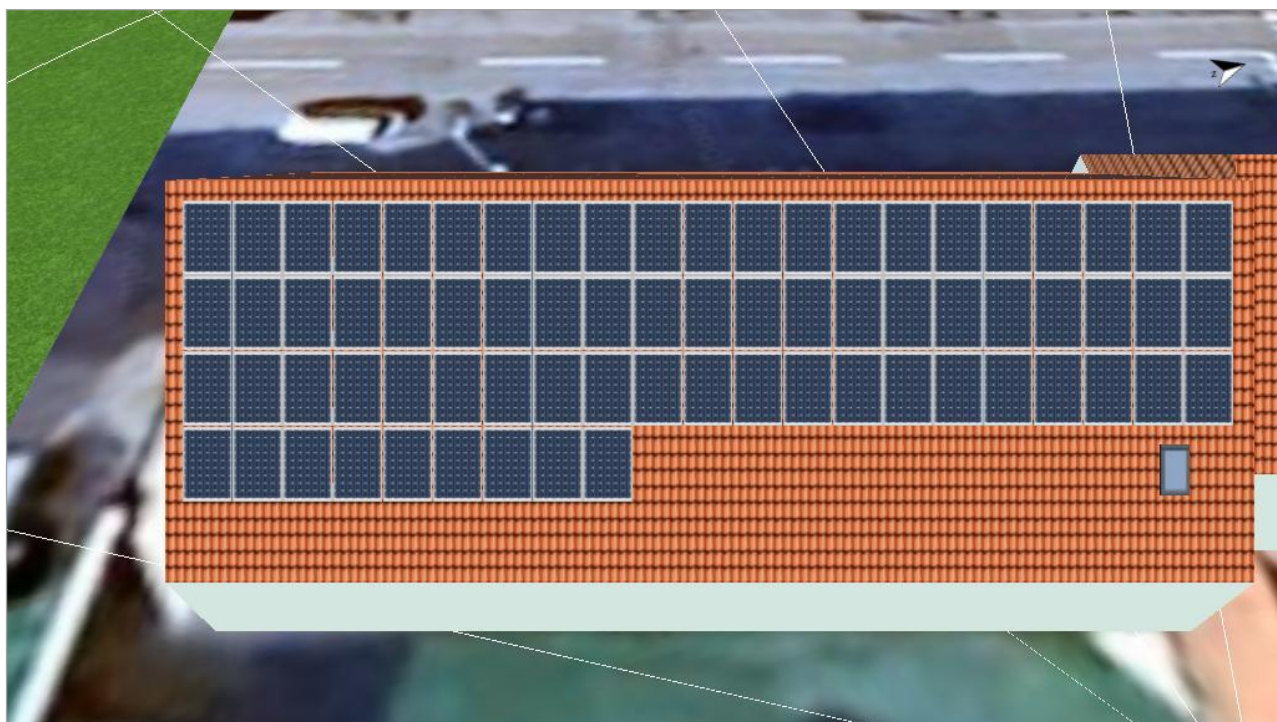

Prikaz: 2. Položaj FN modula - Building 01-Roof Area East

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE


Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 39

4.3.3. Položaj FN modula – krov zapad

FN Generator, 3. Položaj FN modula - Building 01-Roof Area West

Naziv	Building 01-Roof Area West
FN moduli	72 x LR5-54 HPH 410 M (v1)
Proizvođač	LONGI Solar
Nagib	38 °
Orijentacija	Zapad 287 °
Vrsta ugradnje generatora	Paralelno na krovu - dobro stražnje zračenje
Površina FN generatora	140,6 m ²

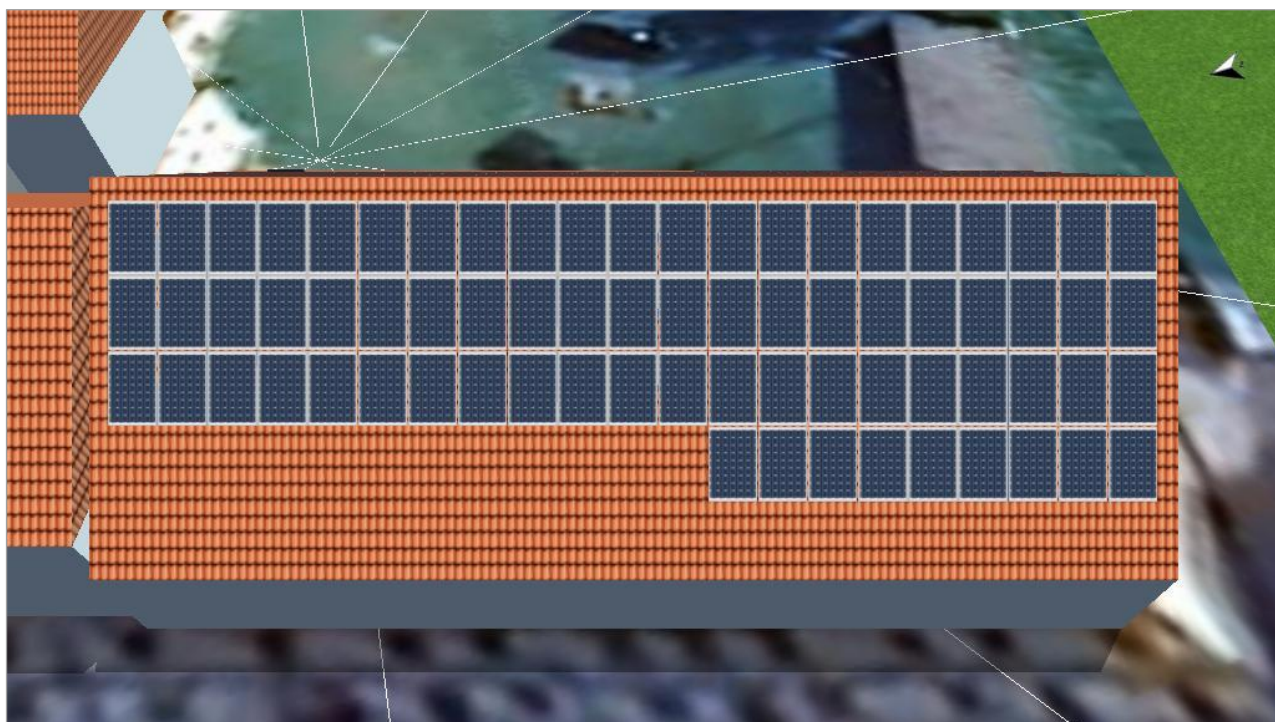

Prikaz: 3. Položaj FN modula - Building 01-Roof Area West


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 40

4.3.4. Linija horizonta, 3D dizajn

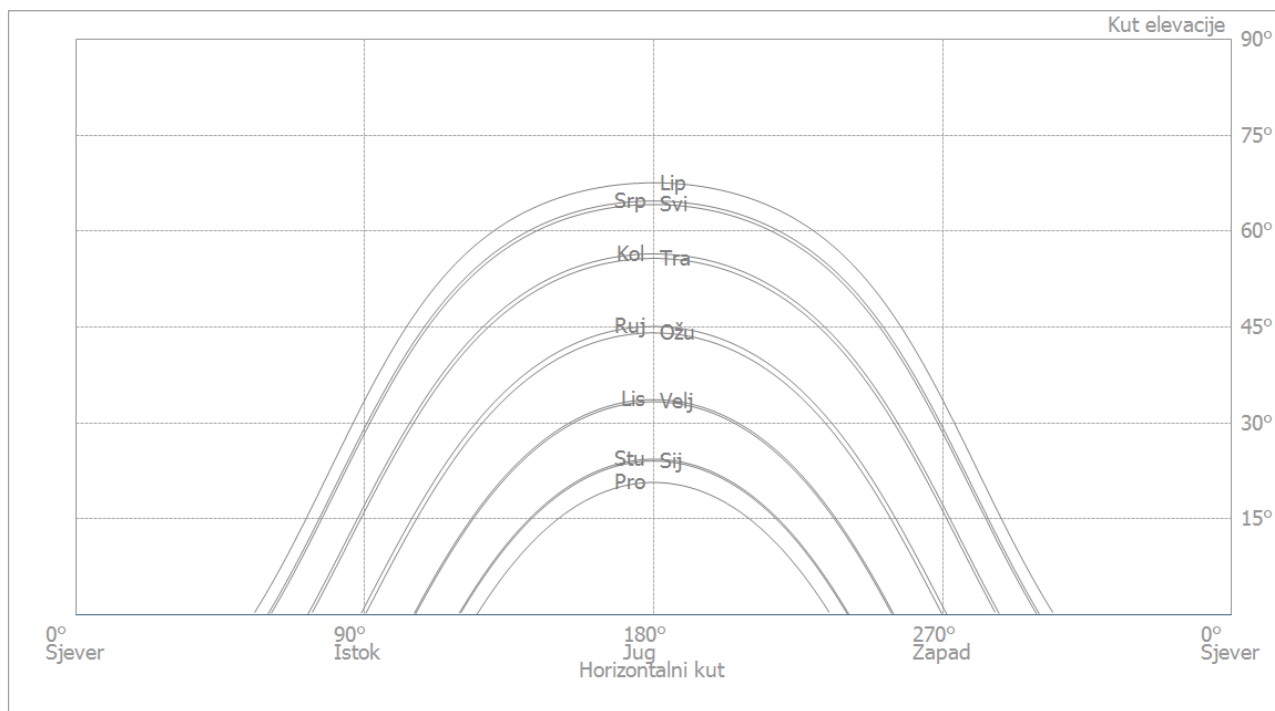

Prikaz: Horizont/obzor (3D dizajn)

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.	Stranica: 41
--	--	--------------

4.4. Konstrukcija pretvarača

Konfiguracija 1	
Položaj FN modula	Building 02-Roof Area South
Izmjenjivač 1	
Model	SUN2000-20KTL-M5-400V (v2)
Proizvođač	Huawei Technologies
Broj	1
Člmbenik dimenzioniranja	110,7 %
Konfiguracija	MPP 1:
	2 x 14
	MPP 2:
	2 x 13

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.	Stranica: 42
--	--	--------------

Konfiguracija 2	
Površine FN modula	Building 01-Roof Area East + Building 01-Roof Area West
Izmjenjivač 1	
Model	SUN2000-30KTL-M3 (400Vac) (v1)
Proizvođač	Huawei Technologies
Broj	1
Člmbenik dimenzioniranja	98,4 %
Konfiguracija	MPP 1:
	2 x 15
	MPP 2:
	1 x 14
	MPP 3:
	1 x 14
	MPP 4:
	1 x 14

Izmjenjivač 2	
Model	SUN2000-30KTL-M3 (400Vac) (v1)
Proizvođač	Huawei Technologies
Broj	1
Člmbenik dimenzioniranja	98,4 %
Konfiguracija	MPP 1:
	2 x 15
	MPP 2:
	1 x 14
	MPP 3:
	1 x 14
	MPP 4:
	1 x 14

AC-mrežni priključak


AC-mrežni priključak	
Broj faza	3
Mrežni napon između faze i zvjezdista	230 V
Pomak faktora snage (cos phi)	+/- 1

4.5. Rezultati cjelokupno postrojenje

FN sustav

Snaga FN generatora	81,18 kWp
Specifični godišnji prihodi	1.043,75 kWh/kWp
Stupanj djelovanja (PR)	88,68 %
Godišnji gubici zbog zasjenjenja	1,3 %
FN-energija generatora (AC-mreža)	84.806 kWh/godina
Vlastita potrošnja	46.577 kWh/godina
Regulacija na točki ulaza	0 kWh/godina
Isporuka energije u mrežu	38.229 kWh/godina
Udio vlastite potrošnje	54,9 %
Izbjegnute CO ₂ -emisije	39.824 kg/godina


FN-energija generatora (AC-mreža)



Trošila

Trošila	282.740 kWh/godina
Standby potrošnja (Izmjenjivač)	75 kWh/godina
Ukupna potrošnja	282.815 kWh/godina
Iz sunčane elektrane	46.577 kWh/godina
Iz mreže	236.238 kWh/godina
Solarni dio	16,5 %

Ukupna potrošnja




Samodostatnost

Ukupna potrošnja	282.815 kWh/godina
Iz mreže	236.238 kWh/godina
Samodostatnost	16,5 %

Grafički protok energije

Projekt: Muzej Slatina

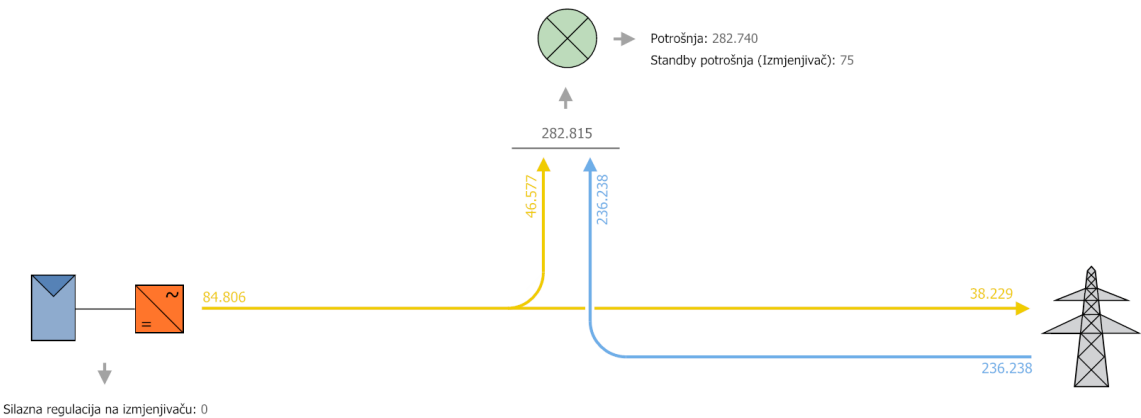


Sve vrijednosti u kWh
Moguće su male odstupanja u ukupnim vrijednostima zbog zaokruživanja
created with PV*SQL

Prikaz: Protok energije


Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
 Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
 muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
 Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
 Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
 Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
 Mapa: 7
 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
 Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 45

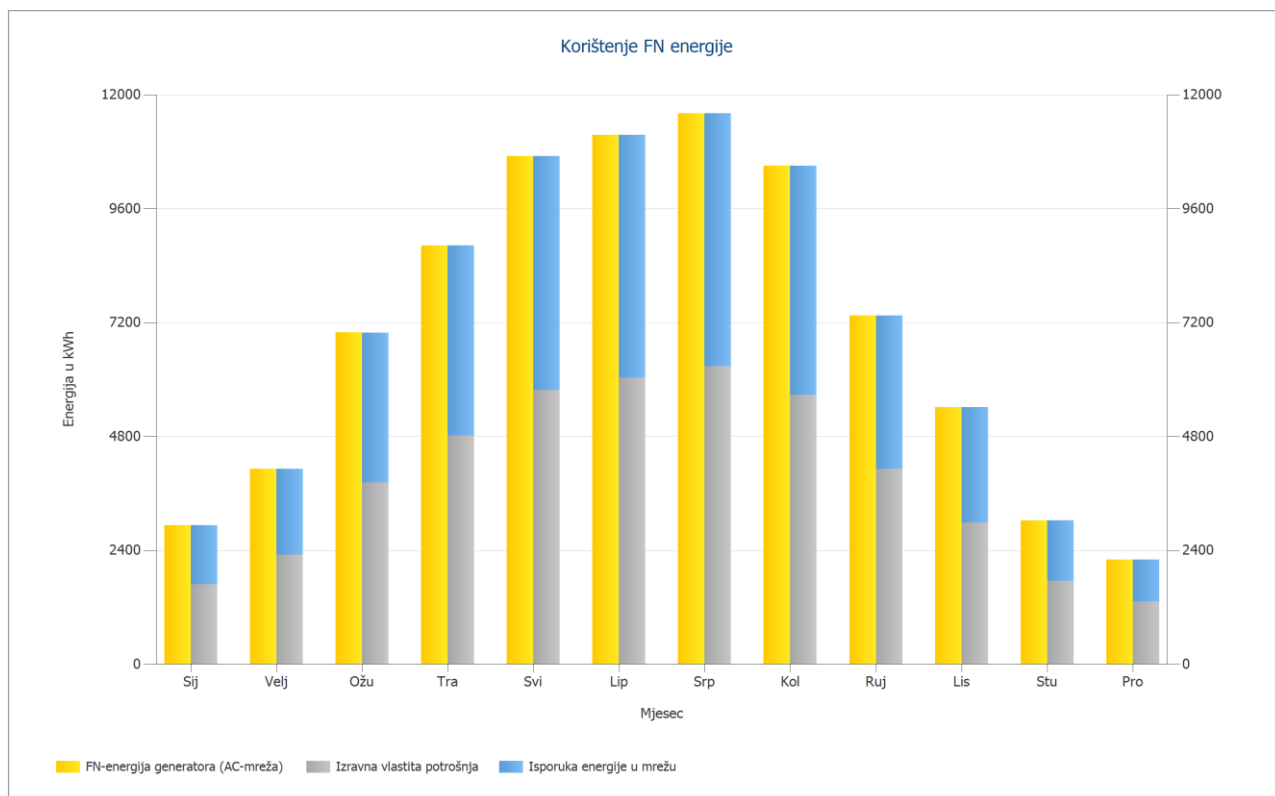

Prikaz: Korištenje FN energije

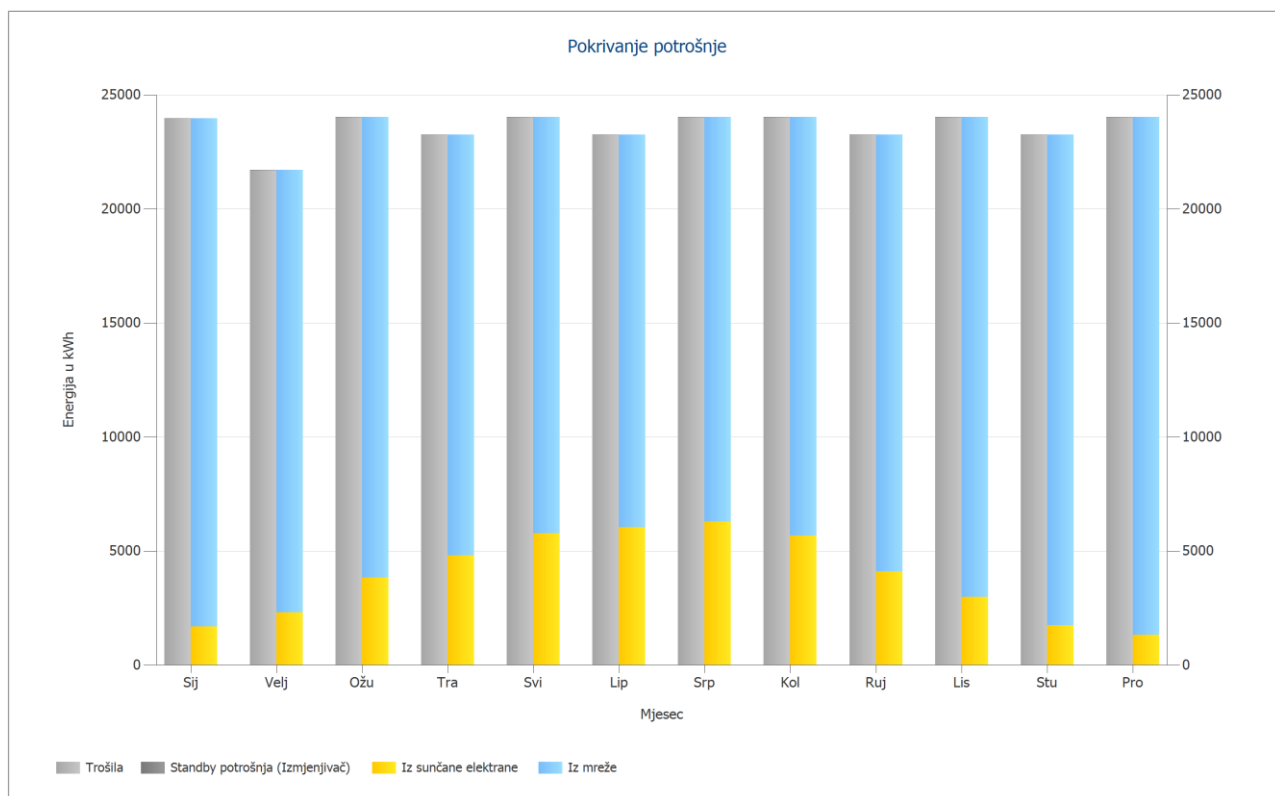

Prikaz: Pokrivanje potrošnje

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.	Stranica: 46
--	---	--------------

4.6. Analiza profitabilnosti

Podaci o FN sustavu

Predaja energije u mrežu u prvoj godini (uklj. degradaciju modula)	38.110 kWh/godina
Snaga FN generatora	81,2 kWp
Datum uređaja u pogon	17.01.2024.
Vrijeme promatranja	20 godine
Kamate na kapital	1 %

Gospodarske vrijednosti

Interni povrat ulaganja (IRR)	9,50 %
Kumulativni novčani tijek	144.109,09 €
Trajanje amortizacije	9,6 godine
Troškovi proizvodnje električne energije	0,0762 €/kWh

Pregled plaćanja

Specifični investicijski troškovi	1.500,00 €/kWp
Troškovi investicije	121.770,00 €
Jednokratna plaćanja	0,00 €
Poticaži	0,00 €
Godišnji troškovi	0,00 €/godina
Ostali prihodi i uštede	0,00 €/godina

Naknade i uštede

Ukupna naknada u prvoj godini	2.506,11 €/godina
Uštede u prvoj godini	10.281,69 €/godina

EEG 2023 (Teileinspeisung) - Gebäudeanlagen

Važi do	17.01.2024. - 31.12.2044.
Specifična ulazna naknada	0,0658 €/kWh
Tarifa napajanja	2506,1052 €/godina

Example Private (Example)


Radna cijena	0,2218 €/kWh
Osnovna cijena	6,9 €/Mjesec
Cijena promjena cijene rada	2 %/godina

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 47

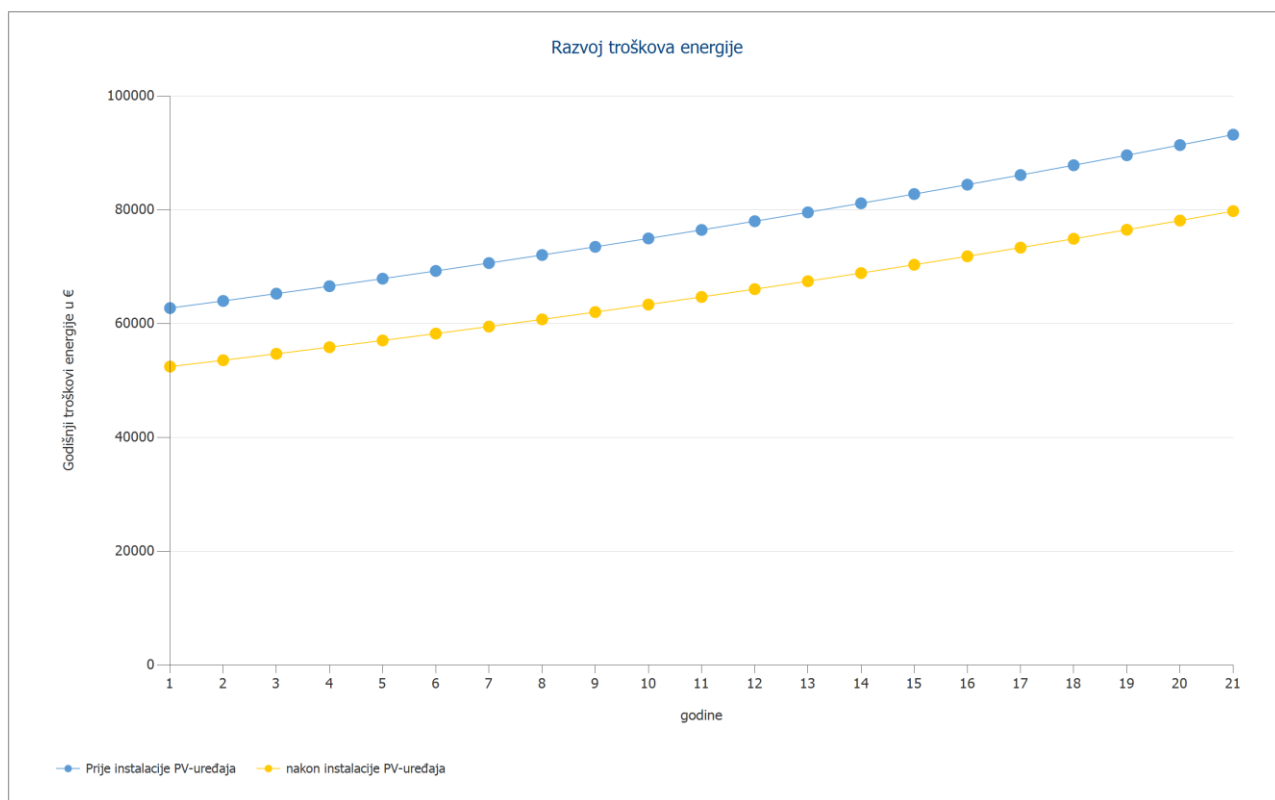

Prikaz: Razvoj troškova energije

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.	Stranica: 48
---	---	--------------

Novčani tijek

	godina 1	godina 2	godina 3	godina 4	godina 5
Investicije	-121.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tarifa napajanja	2.439,75 €	2.441,94 €	2.403,12 €	2.364,83 €	2.327,07 €
Uštede kupnje energije	9.989,73 €	10.218,80 €	10.257,48 €	10.295,93 €	10.334,13 €
Godišnji tijek novca	-109.340,53 €	12.660,74 €	12.660,60 €	12.660,76 €	12.661,20 €
Kumulativni novčani tijek	-109.340,53 €	-96.679,79 €	-84.019,19 €	-71.358,42 €	-58.697,22 €

Novčani tijek

	godina 6	godina 7	godina 8	godina 9	godina 10
Investicije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tarifa napajanja	2.289,82 €	2.253,08 €	2.216,84 €	2.181,10 €	2.145,85 €
Uštede kupnje energije	10.372,09 €	10.409,77 €	10.447,20 €	10.484,34 €	10.521,19 €
Godišnji tijek novca	12.661,91 €	12.662,85 €	12.664,04 €	12.665,43 €	12.667,04 €
Kumulativni novčani tijek	-46.035,32 €	-33.372,47 €	-20.708,43 €	-8.042,99 €	4.624,05 €

Novčani tijek

	godina 11	godina 12	godina 13	godina 14	godina 15
Investicije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tarifa napajanja	2.111,08 €	2.076,79 €	2.042,98 €	2.009,63 €	1.976,74 €
Uštede kupnje energije	10.557,74 €	10.593,99 €	10.629,92 €	10.665,52 €	10.700,79 €
Godišnji tijek novca	12.668,82 €	12.670,78 €	12.672,90 €	12.675,15 €	12.677,53 €
Kumulativni novčani tijek	17.292,87 €	29.963,65 €	42.636,55 €	55.311,70 €	67.989,22 €

Novčani tijek

	godina 16	godina 17	godina 18	godina 19	godina 20
Investicije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tarifa napajanja	1.944,30 €	1.912,31 €	1.880,77 €	1.849,66 €	1.818,99 €
Uštede kupnje energije	10.735,70 €	10.770,27 €	10.804,45 €	10.838,27 €	10.871,69 €
Godišnji tijek novca	12.680,00 €	12.682,58 €	12.685,22 €	12.687,93 €	12.690,68 €
Kumulativni novčani tijek	80.669,23 €	93.351,81 €	106.037,03 €	118.724,96 €	131.415,64 €

Novčani tijek

	godina 21
Investicije	0,00 €
Tarifa napajanja	1.788,74 €
Uštede kupnje energije	10.904,71 €
Godišnji tijek novca	12.693,45 €
Kumulativni novčani tijek	144.109,09 €


Stope pada i porasta cijena primjenjuju se mjesečno na ukupno vremensko razdoblje promatranja. \To se ostvaruje već u prvoj godini.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.


Stranica: 49

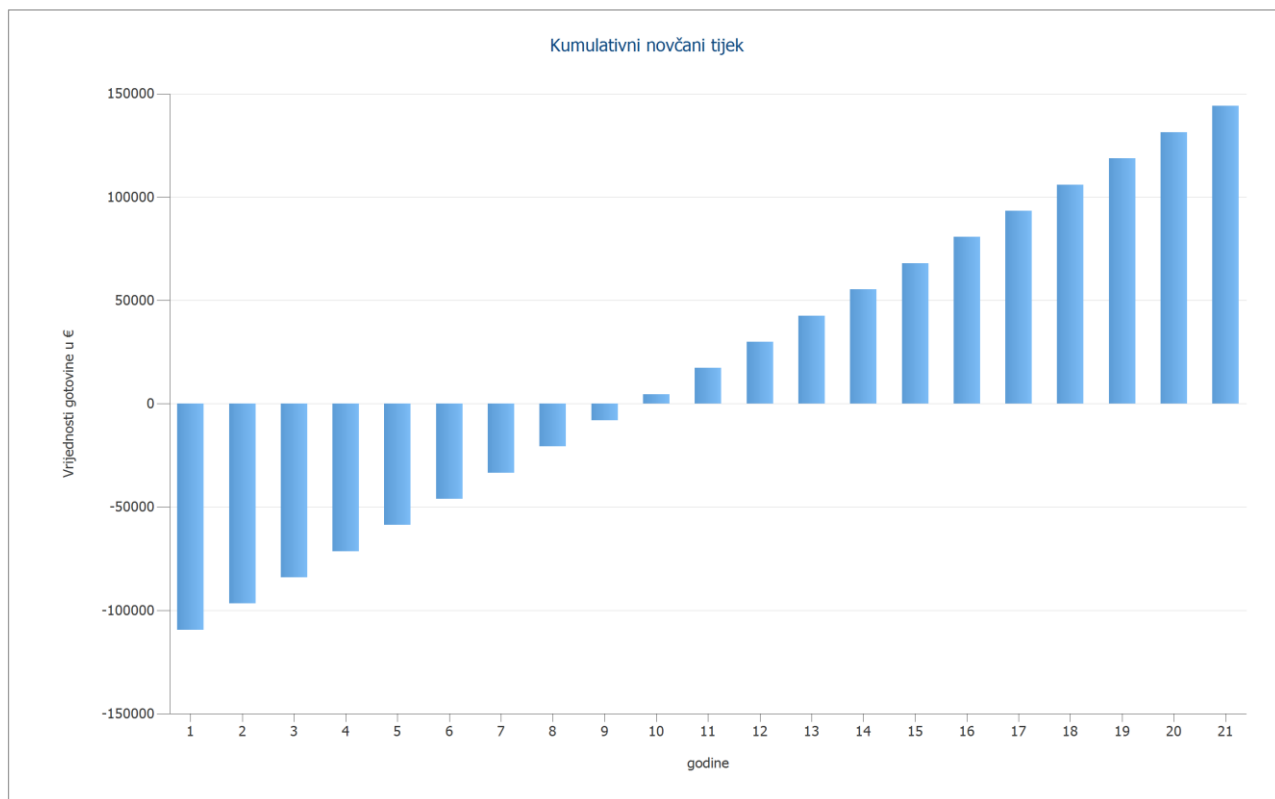

Prikaz: Kumulativni novčani tijek

4.7. Dijagram i popis dijelova

4.7.A. Dijagram ožičenja

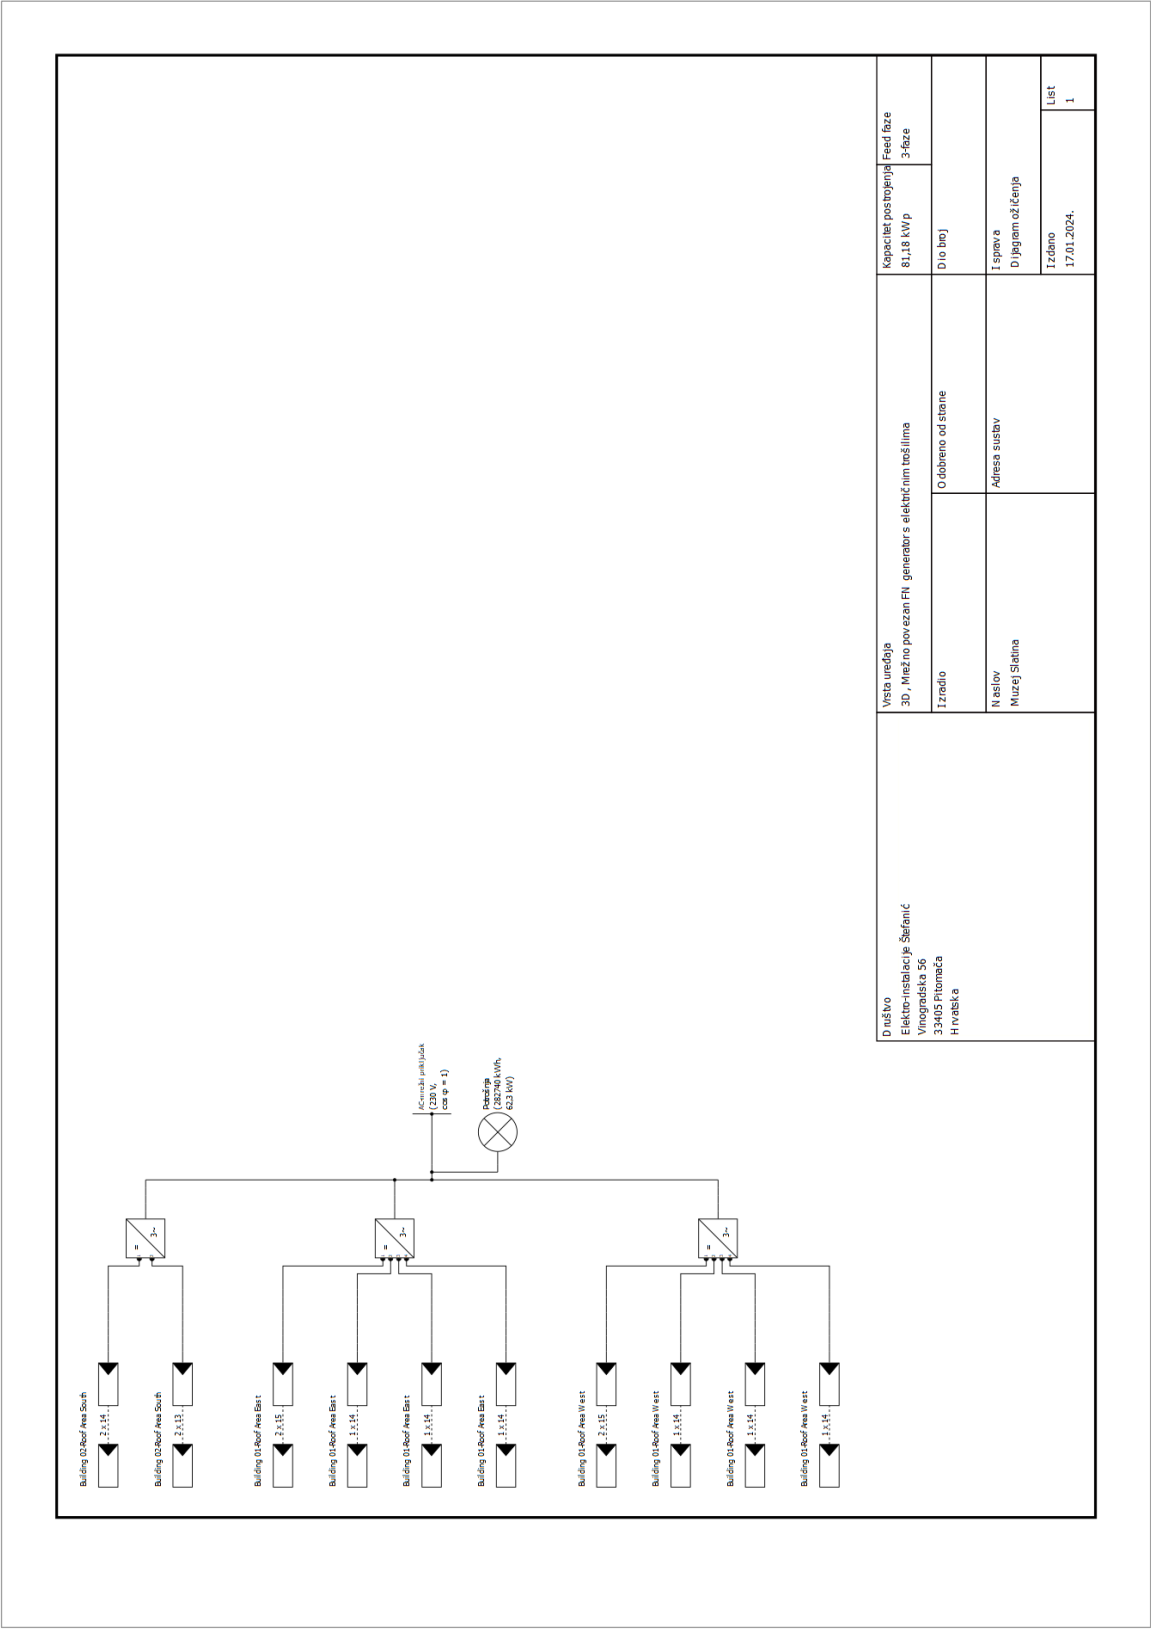


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 51

4.7.B. Pregled plana

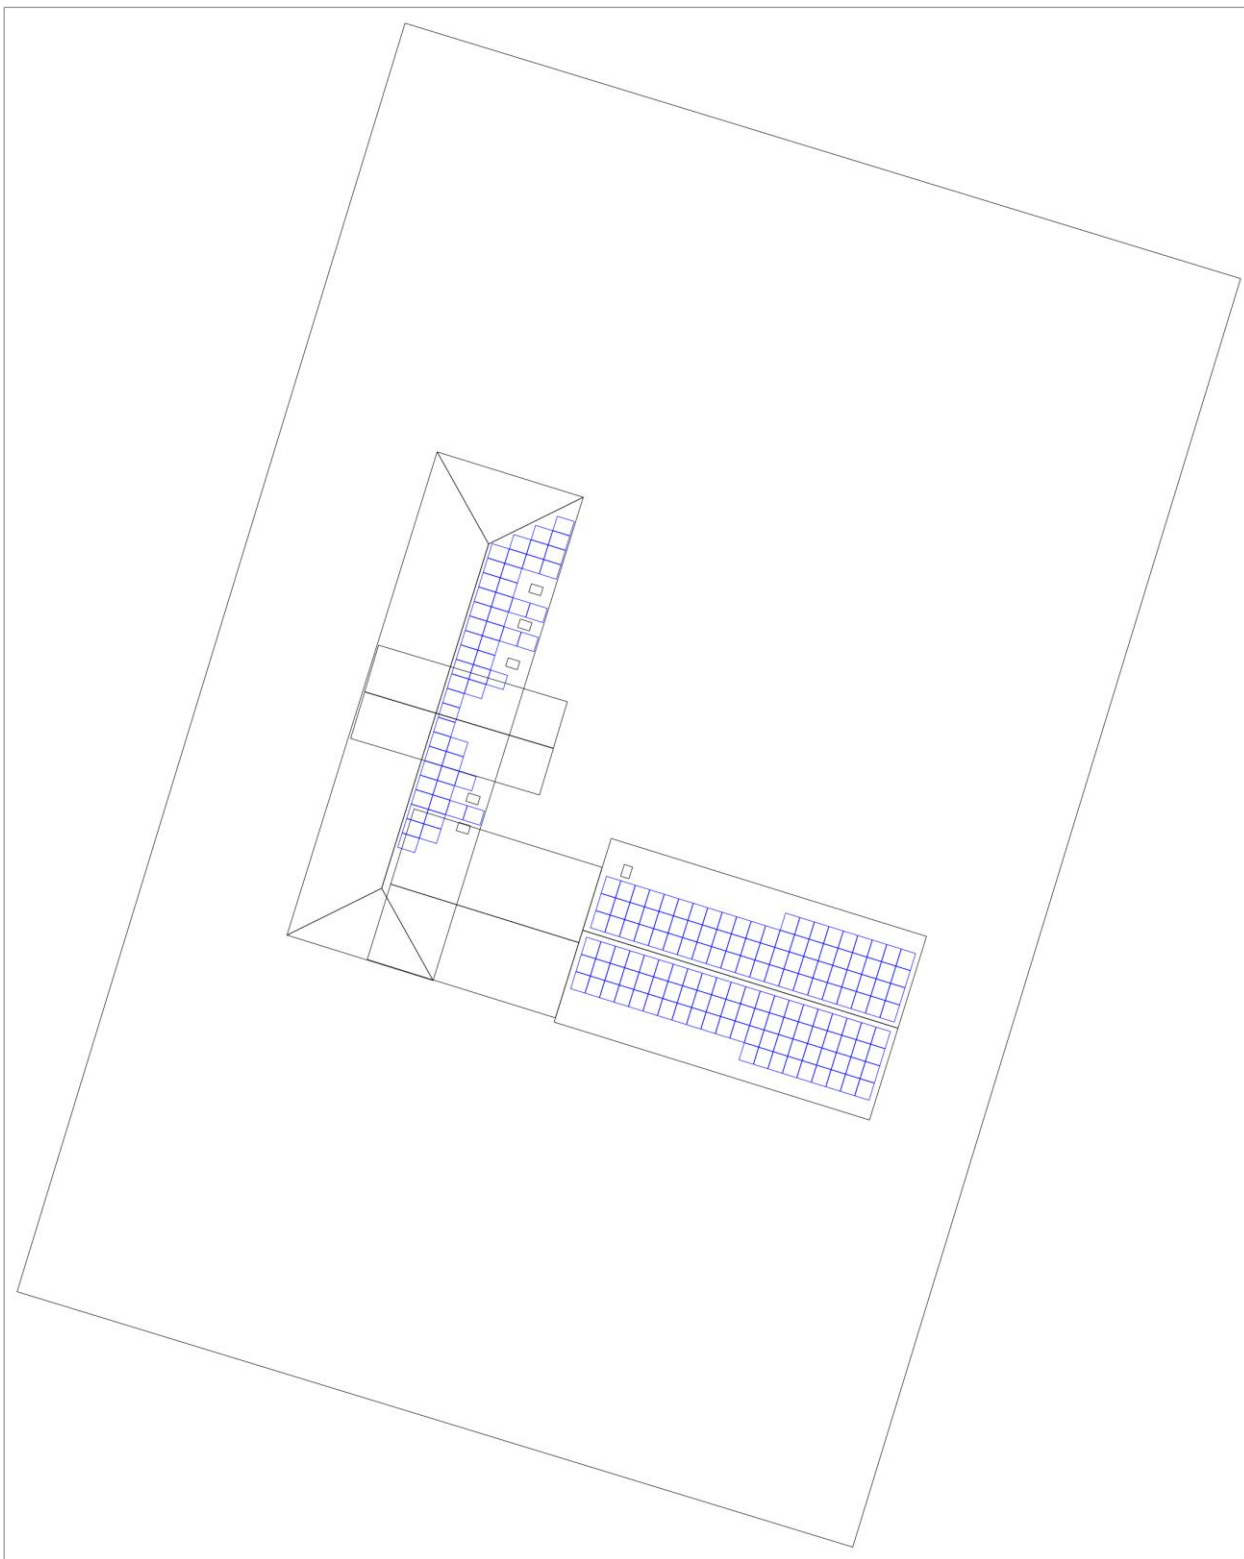


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 52

4.7.C. Plan dimenzioniranja

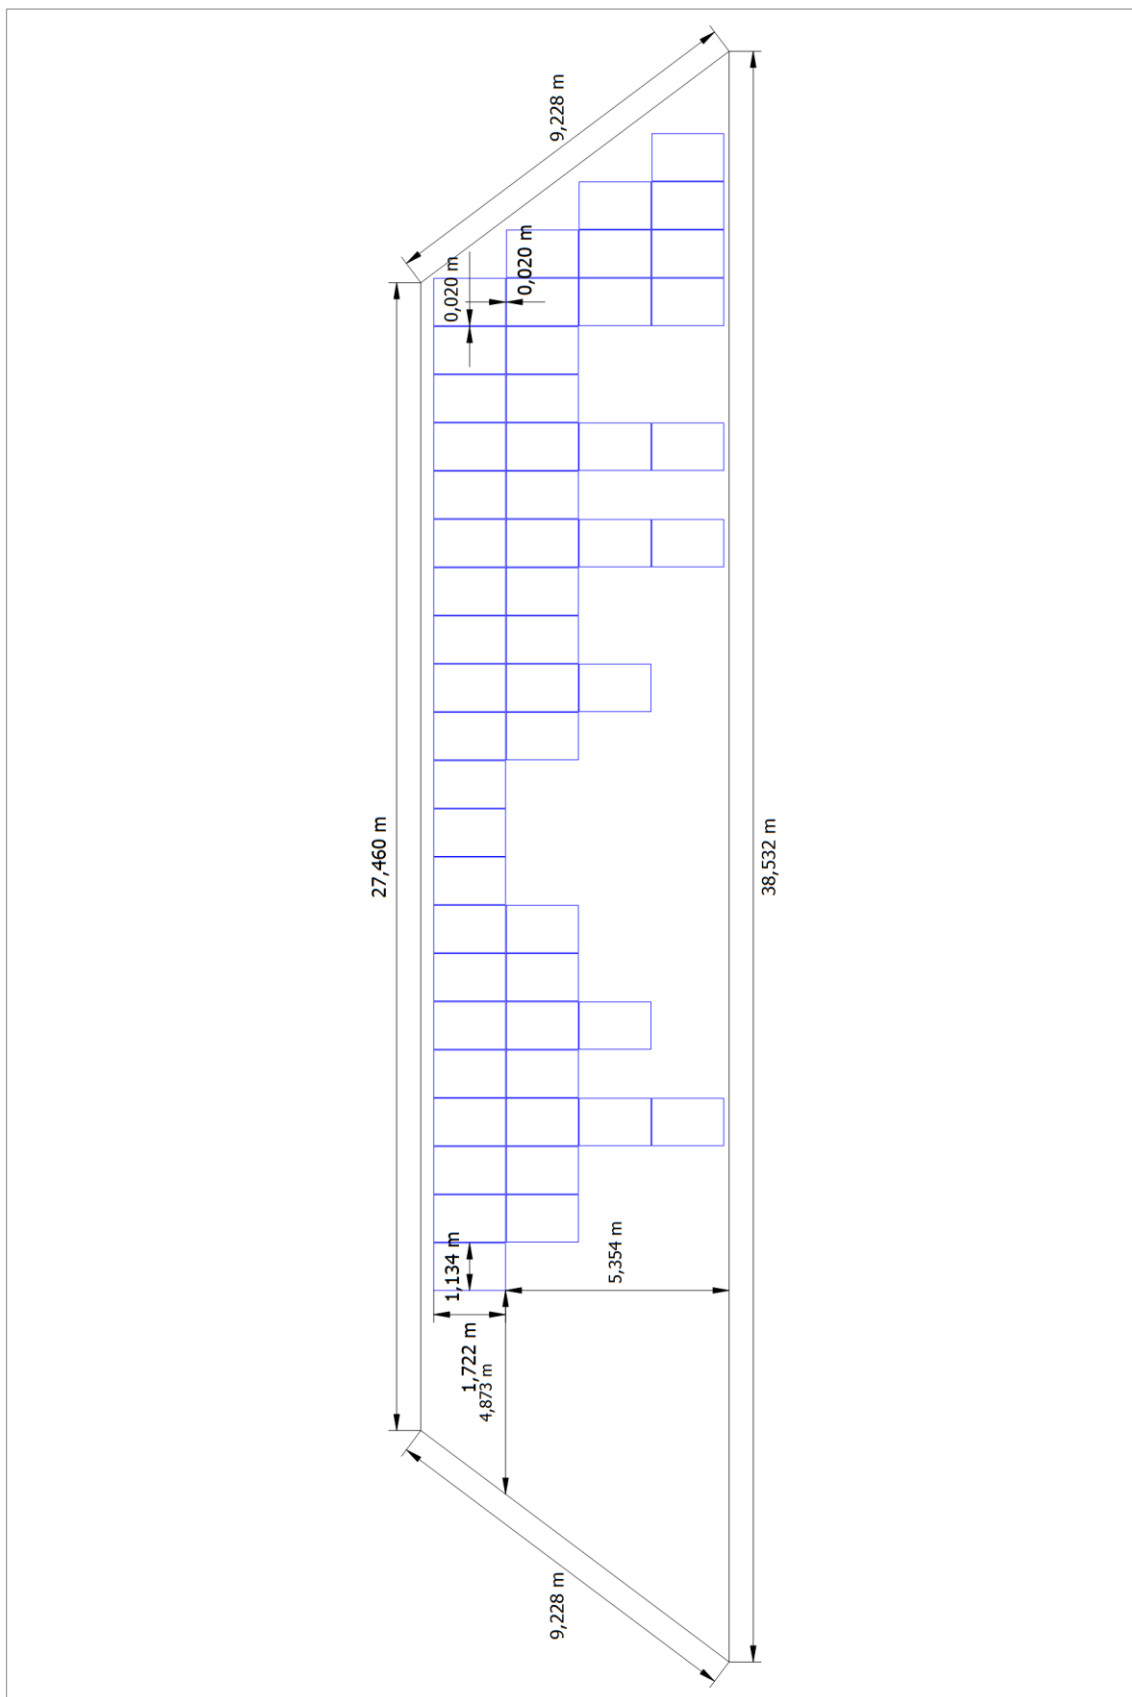


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 53

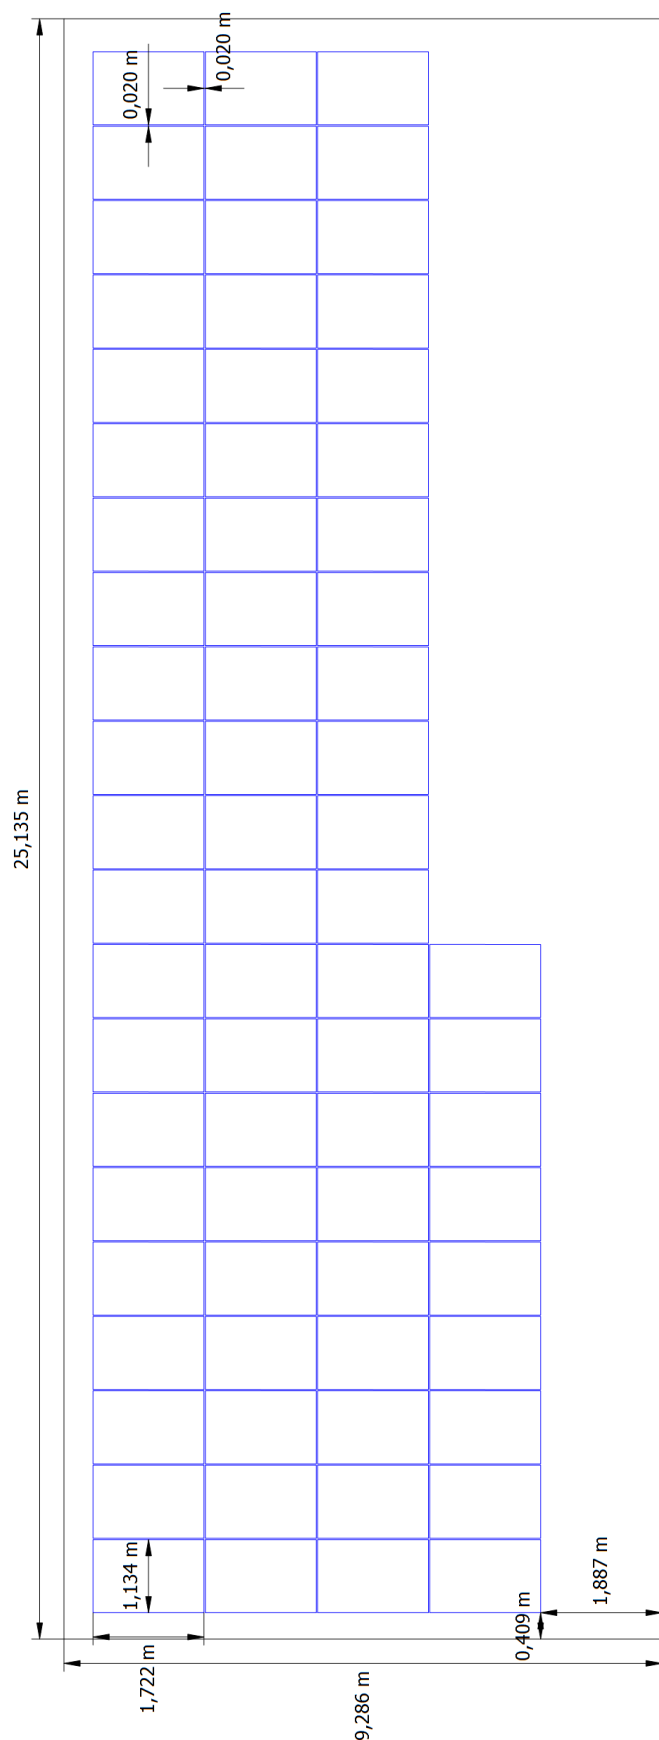


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 54

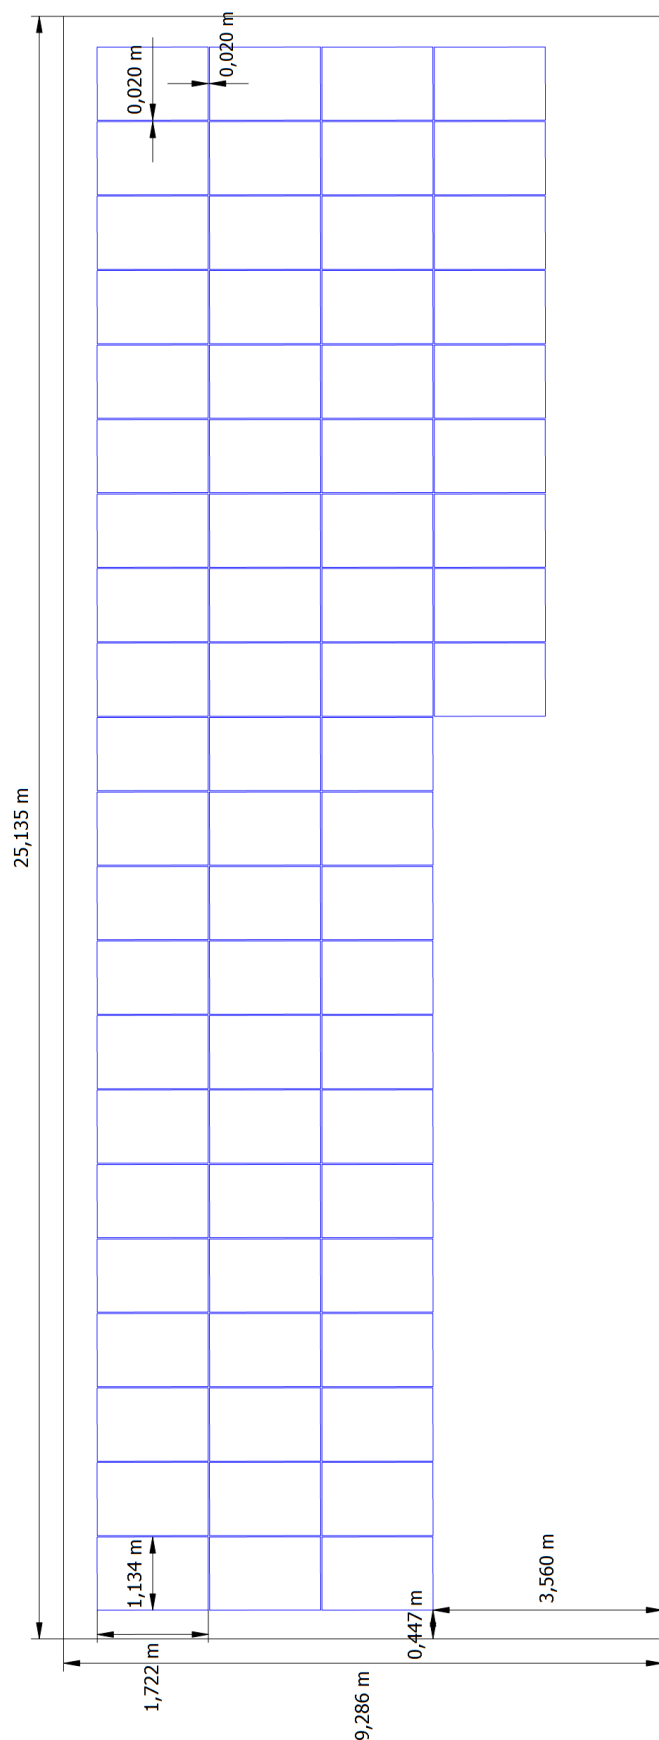


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 55

4.7.D. Plan ožičenja

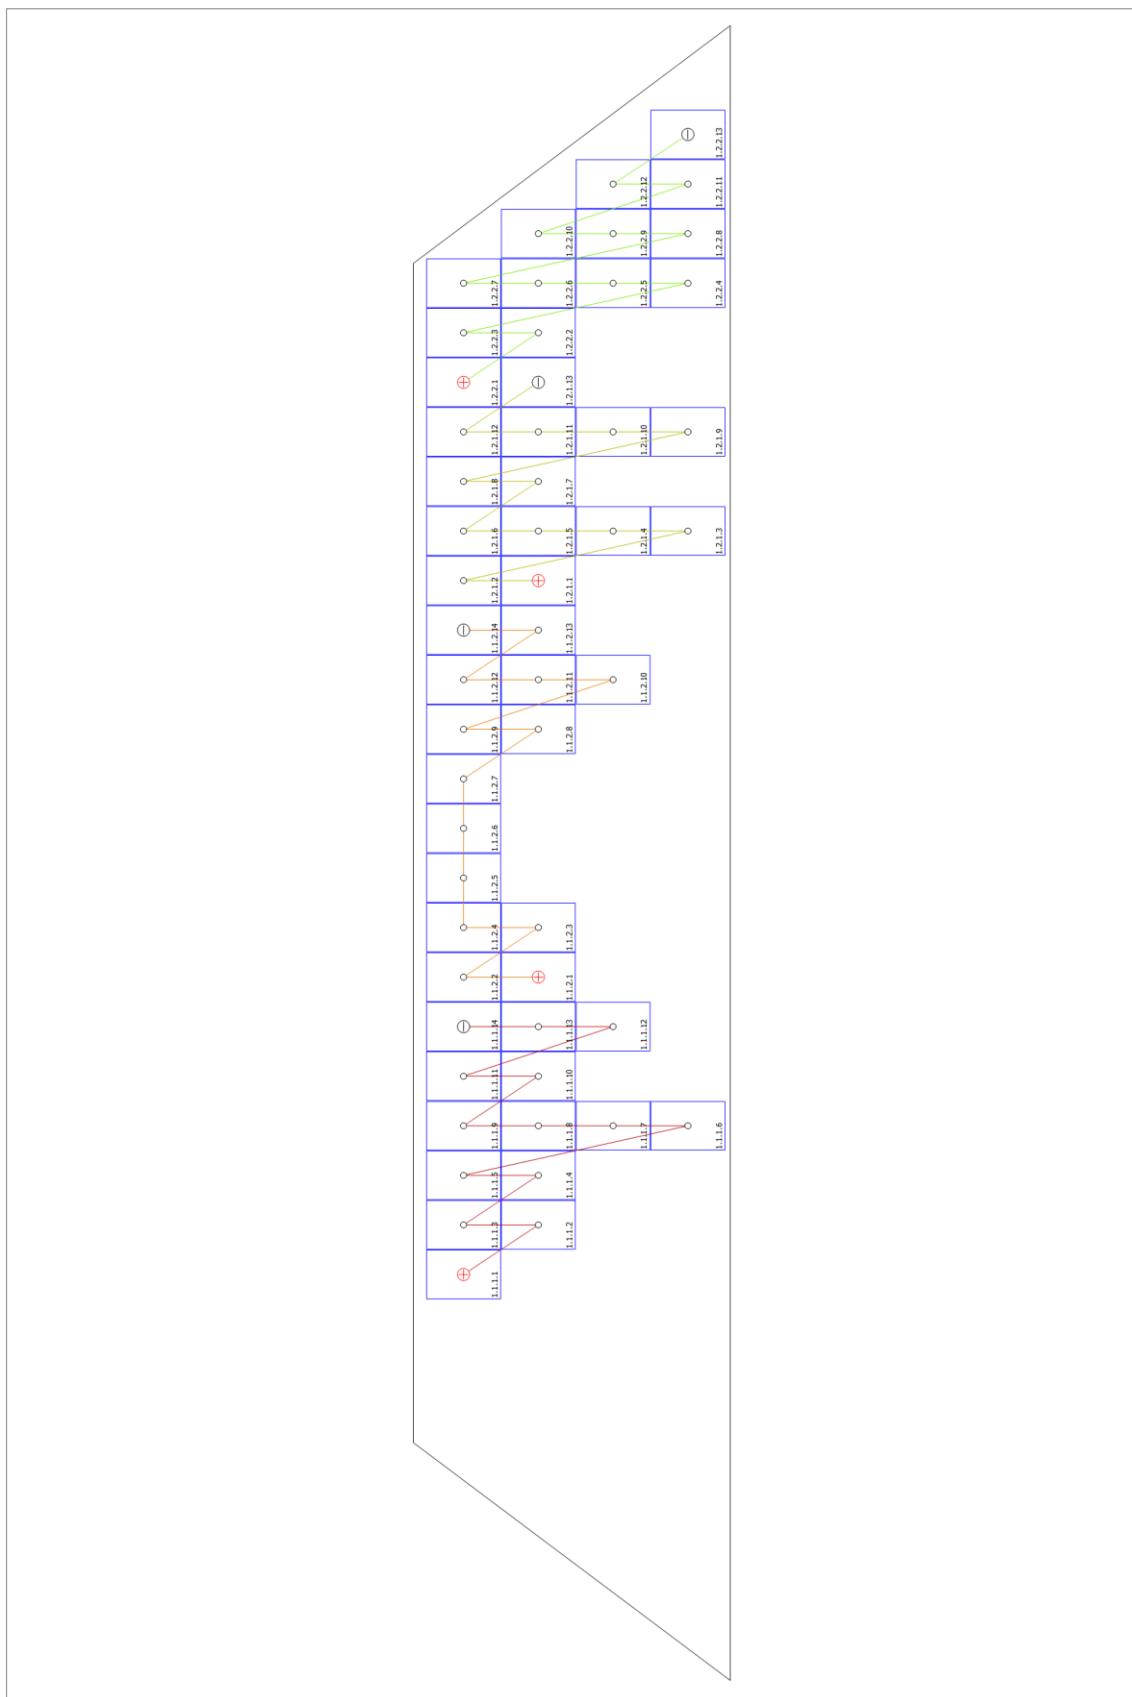


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 56

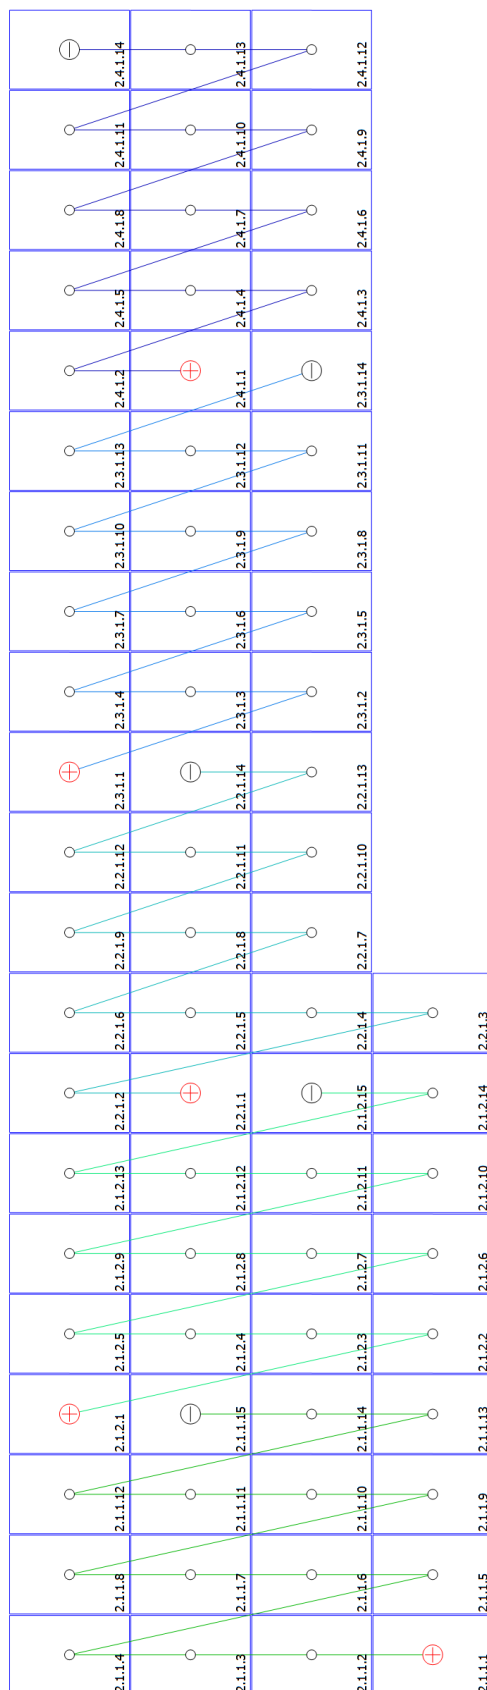


NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 57

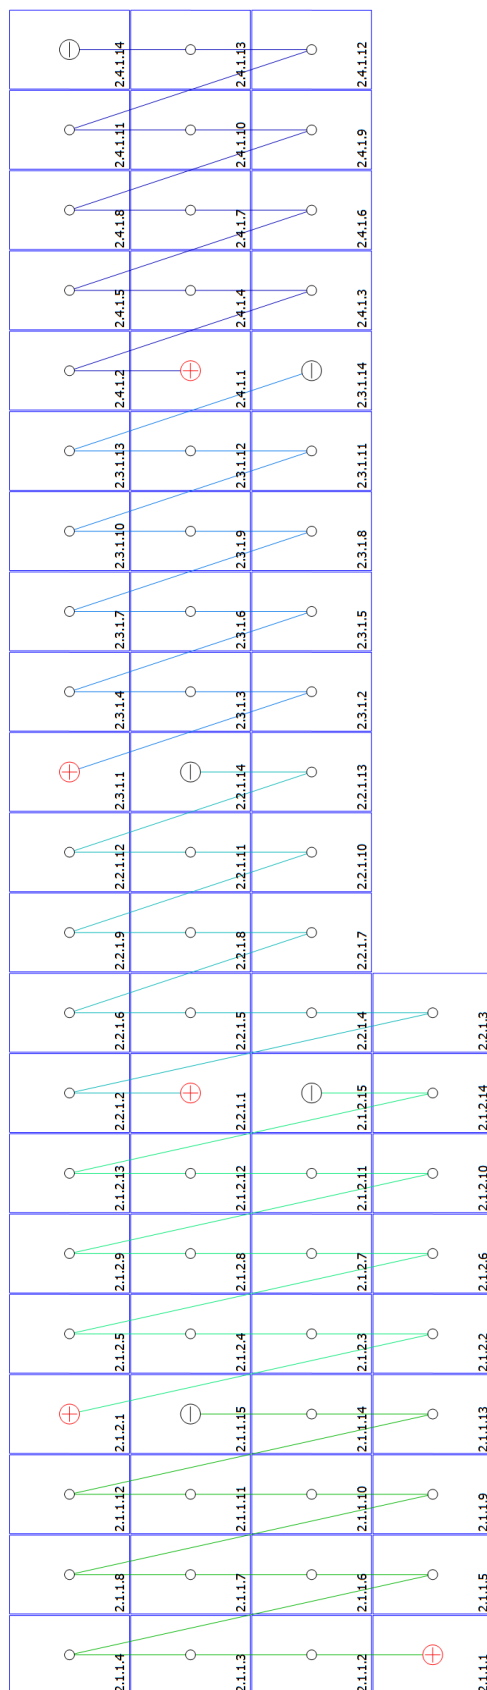

NNM Energetika d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000, Virovitica Tel. (033) 722 218 Fax (033) 722 012 GSM (098) 624 899 Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el. Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE	Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina Faza/vrsta projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana Mapa: 7 Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh. Datum: siječanj, 2024.g.	Stranica: 58
--	---	--------------

4.7.E. Popis dijelova

Popis dijelova

#	Tip	Broj stavke	Proizvođač	Naziv	Količina	Jedinica
1	FN-Modul		LONGI Solar	LR5-54 HPH 410 M	198	Komad
2	Izmjenjivač		Huawei Technologies	SUN2000-20KTL- M5-400V	1	Komad
3	Izmjenjivač		Huawei Technologies	SUN2000-30KTL- M3 (400Vac)	2	Komad

Virovitica, siječanj 2024. godine.

PROJEKTANT:

Miroslav Bobanac dipl.ing.el.

5. OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

5.1. Prikaz tehničkih mjera zaštite

5.1.1. Propisi i norme primijenjeni prilikom projektiranja

- Direktiva 2009/28/EC – Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15)
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18)
- Zakon o tržištu električne energije (NN 111/2021 i 83/2023)
- Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (120/12 i 68/18)
- Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN, 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)
- Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12 i 116/18)
- Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14 i 100/15),
- Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN, br. 74/18),
- Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN, br. 100/22),
- Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN, br. 28/06),
- Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (NN, br. 33/07)
- Tehnički uvjeti za priključak malih elektrana na elektroenergetski sustav Hrvatske elektroprivrede, (Bilten HEP-a, broj 66)
- Naputak o priključenju OIE na mrežu ODS (HEP, rujan, 2008.)
- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Zakonom o poslovima i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u grupe po zahtjevnosti mjera zaštite od požara
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja iznad 1 kV (NN 105/10)
- Harmonizacijska norma HRN HD 637
- Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
- Norma HRN HD 384.5.551 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – – 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme – 55. poglavlje – Druga oprema – 551. odjeljak: Niskonaponski električni izvori (IEC 60364-5-551: 1994; HD 384.5.551 S1: 1997)
- Norma HRN HD 60364-7-712: 2007 – Električne instalacije zgrada – – 7-712. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Sustavi za sunčanu fotonaponsku (PV) energetske opskrbu (IEC 60364-7-712: 2002MOD; HD 60364-7-712: 2005)
- Norma HRN HD 60364-4-43: 2011 – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zaštita -- Nadstrujna zaštita (IEC 60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)
- Norma HRN HD 60364-4-41: 2007 – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zaštita – Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-4-41:2007)
- Direktive i norme za proizvode
 - EU-Niskonaponska direktiva 2006/95/EC – NN 139/2010 i Pravilnik NN 41/2010
 - EU-EMV-Direktiva o elektromagnetskom zračenju
 - Usklađene EU norme
- DIN EN 50178: 1998-04
- DIN EN 61 000-3-2: 2006-10
- DIN EN 61 000-3-12: 2005-09
- DIN EN 61 000-3-3: 1994 / A2: 2005
- DIN EN 61 000-3-11: 2001-04
- DIN EN 61 000-6-2: 2006-03

- DIN EN 61 000-6-3: 2007-09
- Direktive za opskrbu energijom
- Srednjenaponska direktiva (nije donesena, HEP uvjetuje prema EOTRP)
- Niskonaponska direktiva za pretvarače, VDE 0126-1-1, VDE AR N 4105

Pored navedenih zakona, propisa i pravila kod izrade projektne dokumentacije primijenjene su odgovarajuće

hrvatske norme kao i prospektni materijal proizvođača opreme.

5.2. Prikaz tehničkih mjera za primjenu propisa i pravila zaštite na radu

A) Opći zahtjev osnovnih pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje je upotreba vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti u odjeljkom 8.1 hrvatske norme HRN R064-003 i odjeljkom 524 hrvatske norme HD 384.5.52 S1, te 523. odjeljkom hrvatske norme HD 384.5.523. U projektu su primijenjena sljedeća tehnička rješenja za zadovoljavanje tog uvjeta:

1. kod dimenzioniranja vodova i opreme vođeno je računa o toplinskim i električnim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (vlaga, prašina, električna, toplinska i mehanička naprezanja, UV zračenje, led) te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe u skladu sa HD 60364-5-51.
2. električni vodovi i oprema zaštićeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zaštitnim napravama (instalacijski osigurači) odabranim prema nazivnim vrijednostima i opteretivosti kablova u skladu sa HRN HD 384.4.43.S2. Električni vodovi zaštićeni su na mjestima gdje su moguća mehanička oštećenja, metalnim kablskim regalima, savitljivim instalacionim PVC cijevima, plastičnim kanalicama ili polaganjem uz željezni profil. Takvo dimenzioniranje omogućava upotrebu vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti.

B) Opći dopunski zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu, za osiguranje od udara električne struje, je sprečavanje nastanka previsokog napona dodira na uređaju u kvaru, odnosno ograničavanje vremena trajanja takvog napona i sprečavanje pojave razlike napona na ostalim metalnim masama, koje ne pripadaju električnom uređaju, a mogle bi se rukom premostiti ili dohvatiti s mjesta stajališta sukladno sa HRN HD 60364-4-41, HRN HD 384.4.43.S2 i HRN HD 60364-7-701. U projektu se primjenjuju sljedeća tehnička rješenja za primjenu tih zahtjeva:

1. zaštita od indirektnog dodira provedena je upotrebom automatskog isklapanja pomoću zaštitnih uređaja nadstruje i zaštitnih uređaja diferencijalne struje
2. eliminiranje mogućnosti pojave razlike potencijala između masa, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom, predviđeno je njihovim međusobnim povezivanjem ekvipotencijalnom vezom (izjednačavanje potencijala) i spajanjem na uzemljivač u skladu sa HRN HD 60364-5-54 i HRN HD 60364-4-41. Veza se ostvaruje FeZn trakom 25x4 mm ili vodom P/f 10 mm². Svi uređaji u električnoj instalaciji obuhvatiti će se navedenom zaštitom povezivanjem svojih metalnih masa na zaštitni vodič koji je u razdjelnici spojen na uzemljivač postojećeg objekta. Zaštitni vodič će biti žuto-zelene boje.
- C) Dopunski zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje putem slučajnog dodira dijelova pod naponom riješen je na sljedeći način:
1. na električnim uređajima primijenjena je odgovarajuća zaštita od prašine i vlage koja ujedno sprečava slučajni dodir dijelova pod naponom. Svi elementi sustava koji se montiraju vani izvode se u stupnju zaštite IP65 minimalno, a spojni ormari izvedeni su u vodotijesnoj/prahotijesnoj izvedbi.
 2. električni vodovi zaštićeni su svojim izolacionim plaštem koji je pojačani jednostruki ili dvostruki, a na posebno ugroženim mjestima (spajanje na modulima, prolaz kroz betonski temelj i sl.) dodatnom mehaničkom zaštitom.
 3. uređaji u otvorenoj izvedbi (osigurači, priključci, kontakti prekidača i sl.) postavljeni su u zatvorena kućišta odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez ključa ili alata, a na vratima će se postaviti natpis s upozorenjem približavanju dijelovima pod naponom.
 4. na unutrašnjoj strani vratiju preko ugrađenih elemenata s otvorenim kontaktima postaviti će se izolacijska pregrada
 5. ispred razdjelnice potrebno je osigurati manipulativni prostor od min. 0,8 m.
 6. selektivnost zaštite dokazana je proračunom i karakteristikama osigurača.

D) Kod izvođenja radova na gradilištu treba osigurati slijedeće:

1. organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište .
2. radnici na gradilištu obavezni su upotrebljavati propisanu zaštitnu opremu
3. budući da se radovi obavljaju na skeli ili na krovu građevine, predviđena je upotreba specijalnog pojasa i vezanje za čvrsta uporišta radi sprečavanja pada radnika.

5.3. Prikaz tehničkih mjera za primjenu propisa i pravila zaštite od požara

Uzroci nastajanja požara zbog djelovanja električne struje za projektiranu građevinu odnose se na: preopterećenje vodiča, kabela i sklopnihih aparata, opasnosti od kratkih spojeva izazvanih kvarom na uređaju ili probijem izolacije na elementima instalacije te na opasnosti od iskrenja uslijed neispravne instalacije, nepravilnog korištenja instalacije ili pojave statičkog elektriciteta.

Zaštita od požara je provedena na način da je oprema izabrana i dimenzionirana tako da ne ugrožava prostor u kojem je ugrađena.

Osnovni vid zaštite od navedenih opasnosti je upotreba kompletne instalacije u granicama nazivnih vrijednosti, pravilno rukovanje uređajima i redovno održavanje instalacije u ispravnom stanju. Instalacije treba dimenzionirati tako da pojave pri normalnim uvjetima rada kao i pri kvarovima (električna i dinamička naprezanja, zagrijavanja, električni luk, iskrenja i drugo) ne ugrožavaju osoblje i okolinu. Posebne mjere za zaštitu od preopterećenja vodiča, kabela i sklopnihih aparata, izvedene su kod trošila instalacijskim osiguračima. Zaštita od kratkih spojeva provedena je ugradnjom odgovarajućih instalacijskih osigurača na početku svakog napojnog voda. Sva oprema koja se ugrađuje vani: fotonaponski moduli, izmjenjivači i spojni ormari izvodi se u stupnju zaštite IP 65 minimalno. Ostala oprema: osigurači i prekidači ugrađuju se u metalni/plastični prigradni ormar izveden u vodotijesnoj/prahotijesnoj izvedbi kojom je osiguran sustav ventiliranja kako bi se izbjeglo pregrijavanje i pojava kondenzacije.

Izmjenjivač ima ugrađenu nadstrujnu i prenaponsku zaštitu te zaštitu od krivog polariteta na ulaznom dijelu (DC ulaz) i prenaponsku i podnaponsku zaštitu te limitiranje struje na izlaznom dijelu (AC izlaz). Izmjenjivači imaju ugrađen i sustav zaštite u slučaju ispada ispada jedne ili više faza mrežnog napajanja kao i kontrolu varijacije napona i frekvencije.

Pojavu prenapona na ulaznom dijelu izmjenjivača sprečavaju ugrađeni zaštitni odvodnici prenapona ugrađeni u pretvarač, a pojavu prenapona na izlaznim sabirnicama zaštitni odvodnici prenapona ugrađeni u glavni spojni ormar. Zaštitni vod instalacije spaja se na uzemljivač objekta. Isto tako se uzemljuje i spojni ormar.

Razdjelnica i razvodne kutije projektirane su tako da se izvode od nezapaljivih materijala. Da bi sve navedene mjere zaštite od nastanka požara bile djelotvorne, potrebno je da se izvođač radova na elektroinstalacijama pridržava danih tehničkih rješenja, a radove izvodi pažljivo i u skladu sa navedenim propisima i praksom. U priključno-mjernom ormaru ugrađen je prekidač za odvajanje od mreže i prekidač za odvajanje od sunčane elektrane.

Ugrađena oprema sadrži vrlo malo gorivih tvari ili ih uopće ne sadrži i time je sveden na minimum jedan od važnih uvjeta za gorenje.

Zbog prisustva dijela istosmjernog razvoda unutar objekta, koji čak i nakon isključenja s mreže ostaje pod naponom, potrebno je vidljivo označiti postojanje sunčane elektrane i to na glavnoj razvodnoj ploči i na ormarima razvoda sunčane elektrane.

Nadležnu vatrogasnu službu treba obavijestiti o postojanju sunčane elektrane na građevini. Preporuča se izrada informativnog plana trasa izmjeničnog i istosmjernog razvoda sunčane elektrane unutar objekta s naznačenim položajem sklopki/prekidača za odvajanje sunčane elektrane od mreže i odvajanje sunčane elektrane od mrežnog izmjenjivača. Ovaj plan treba biti dostupan gasiteljima.

Posebno se naglašava da gašenje požara vodom nije dozvoljeno prije nego što se sigurno isključe svi mogući dovodi električne energije a što obuhvaća i isključenje sunčane elektrane kao izvora.

5.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Sastavni dio projekta mora biti i program osiguranja kvalitete sukladno Zakonu o građanju i u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 80/2013). Ugovor za izradu sunčane elektrane sklapa se na temelju troškovnika, a u skladu sa važećim propisima. Cijenom pojedine stavke troškovnika izvođač je dužan obuhvatiti izvedbu kompletne instalacije prema troškovniku, tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu stavke izvođač je dužan uračunati cijenu rada i materijala za izradu instalacije, transportne troškove, troškove uskladištenja, carinu, dnevnice, terenske dodatke, osiguranje i sl. Prilikom montaže elemenata sustava i puštanja u rad izvođač se mora pridržavati uputa i upozorenja danih od proizvođača pojedine komponente sustava. Kvaliteta ugrađenog materijala treba zadovoljiti uvjete važećih hrvatskih standarda, odnosno inozemnih, ako ne postoje domaći. Kod preuzimanja komponenti potrebnih za izvođenje sustava mora se prethodno utvrditi:

- da je proizvod isporučen s oznakom sukladnosti u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje označavanje proizvoda

- da li se podudaraju podaci na oznaci proizvoda sa isporučenom dokumentacijom

- da li je proizvod isporučen sa tehničkim uputama za ugradnju, korištenje i održavanje

- da li karakteristike proizvoda odgovaraju projektiranim karakteristikama

Prethodno navedeno upisuje se u građevinski dnevnik sukladno pripadajućem pravilniku o vođenju građevinskog dnevnika (NN RH br. 111/14), a dokumentacija koja je isporučena uz proizvod pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda. Ukoliko proizvod nema oznake sukladnosti ili uz proizvod nije priložena dokumentacija ili priložena dokumentacija ne odgovara oznaci na proizvodu isti se ne smije ugrađivati. Ugradnju proizvoda mora odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe izvođač je dužan obavijestiti investitora i nadzornog inženjera o eventualnim nedostacima. Nije dozvoljena izmjena tehničke dokumentacije ili izvođenje radova mimo rješenja danih projektom, bez pismene suglasnosti projektanta ili nadzornog inženjera. U slučaju da investitor u dogovoru sa izvođačem izvrši izmjene ili radove ne izvede prema projektnoj dokumentaciji, projektant se ne smatra odgovornim za sigurnost i funkcionalnost izvedene instalacije. Investitor je dužan da tijekom realizacije građevine osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova. Tijekom izvođenja radova na instalacijama i montaže opreme izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik. U dnevnik treba unositi podatke u skladu s važećim propisima, a posebno: početak i kraj radnog vremena, broj radnika na gradilištu, opis izvršenih radova u toku dana, specifikacije zaprimljenih količina materijala po stavkama troškovnika, sve dopune i izmjene nastale tokom radova ovjerene od strane izvođača i nadzornog inženjera, opis eventualnih nezgoda i sl.

Svaka stavka voda ili kabela podrazumijeva njihovu dobavu te polaganje na jedan od sljedećih načina: uvlačenjem u zaštitne plastične cijevi ili polaganjem u limene/plastične kableske kanale. Međusobno spajanje vodova dozvoljeno je samo u razdjelnici ili razvodnim kutijama propisanim priborom. Vodovi kojima se priključuju fiksna trošila zaštićuju se metalnom savitljivom cijevi. Preko završetka cijevi i uvodnice priključne kutije treba navući dvostruki kolčak iz pribora za instalacije.

Svi materijali koji se ugrađuju u elektroinstalacije i uzemljivačku instalaciju su u formi gotovih proizvoda izrađenih u skladu sa važećim standardima i s odgovarajućim atestima. Sve radove obavezno je izvoditi u skladu sa postojećim pravilnicima, normama i pravilima struke.

Prije stavljanja u pogon instalacije izvođač je dužan izvesti sva potrebna mjerenja i ispitivanja:

- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije
- izmjeriti otpor petlje kratkog spoja
- ispitati ispravnost djelovanja zaštite od indirektnog dodira
- ispitati ispravnost uređaja za isklapanje instalacije
- izmjeriti prijelazne otpore između metalnih masa
- provjeriti djelotvornost izjednačavanja potencijala
- izmjeriti otpor uzemljivača
- ispitati razdjelnicu
- mjerenje svih parametara prema elektroenergetskoj suglasnosti u suradnji sa HEP-om

Za sva mjerenja i ispitivanja treba sastaviti odgovarajuće protokole i izvještaje.

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 63

Pored navedenog za tehnički pregled odnosno predaju objekta investitoru na korištenje potrebno je pribaviti:

- projekt izvedenog stanja ako ono bitno odstupa od projektiranog
- ateste za ugrađenu opremu i kablove
- atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
- izjava o preuzimanju odgovornosti tijekom pokusnog rada elektrane
- potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije objekta
- konačno izvješće o ispitivanju paralelnog pogona elektrane
- izjava o završenom pregledu i ispitivanju električne instalacije elektrane
- dnevnik potpisan od strane odgovorne osobe za izvođenje radova i nadzornog inženjera s rekapitulacijom atesta na zadnjoj strani dnevnika
- registraciju tvrtke izvođača radova
- rješenje o imenovanju odgovorne osobe za izvođača radova
- izjavu o ugrađenom materijalu
- izjavu o izvršenom povezivanju metalnih masa
- završno izvješće nadzornog inženjera
- izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja instalacija
- elaborat mjerenja kvalitete električne energije

Nakon što se instalacija uključi u normalan rad potrebno je:

- jedanput tromjesečno izvršiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka te zamijeniti neispravne potrošne dijelove
- najmanje jednom godišnje izvršiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, pritegnuti spojeve i obnoviti oznake

5.5. Preuzimanje opreme

Pri puštanju u pogon fotonaponske elektrane dostavljaju se potvrde o kvaliteti isporučene opreme, odnosno atesti i ispitni izvještaji pojedinačnog ispitivanja, kojima se dokazuju da je oprema izrađena i ispitana u skladu s važećim normama.

Pojedini dijelovi, odnosno elementi fotonaponske elektrane imaju potvrde o kvaliteti u skladu sa sljedećim propisima i normama:

a) Fotonaponski moduli: Fotonaponski moduli izrađeni su i ispitani u skladu s:
IEC (EN) 61215 i IEC (EN) 61730

b) Mrežni pretvarač: Mrežni pretvarač izrađen je i ispitan u skladu s:
Emisije:

HRN EN 61000-6-3:2008

HRN EN 61000-6-4:2007

Smetnje:

HRN EN 61000-3-3:2009

HRN EN 61000-3-2:2008+A1:2010+A2:2010

HRN EN 61000-3-11:2001

HRN EN 61000-3-12:2008

Otpornost:

HRN EN 61000-6-1:2008

HRN EN 61000-6-2:2008

Sigurnost:

HRN EN 50178:2001

HRN EN 62109-1:2011

Poluvodiči:

HRN EN 60146-1-1:2001

c) Kabeli: Izrađeni i ispitani u skladu s VDE 0482-332-1-2, HRN EN 60332-1-2:2007,
HRN HD 603, 626, 627 S1

d) Spojni ormar: IEC 61439-1/2, Tehnički propis za niskonaponske instalacije (NN br. 5/2010)

NNM Energetika d.o.o.
J.J. Strossmayera 4,
33000, Virovitica
Tel. (033) 722 218
Fax (033) 722 012
GSM (098) 624 899

Projektant: Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
Z.O.P.: 01/24 Broj T.D.: 03/24-SE

Investitor: Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10, Slatina
Građevina: Javna-rekonstrukcija zgrade Starog kotara za proširenje
muzejskog postava Zavičajnog muzeja Slatina
Lokacija: Ante Kovačića 1, Slatina, k.č.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina
Faza/vrsta projekta: Glavni projekt
Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt-fotonaponska elektrana
Mapa: 7
Glavni projektant: Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Datum: siječanj, 2024.g.

Stranica: 64

5.6. Bitni zahtjevi za građevinu

5.6.1. Sigurnost u korištenju

Sigurnost u korištenju projektirane elektro i uzemljivačke instalacije ostvarena je pravilnim dimenzioniranjem koje podrazumjeva uzimanje u obzir i rezervu za krajnje slučajeve upotrebe, odabirom opreme u skladu s važećim propisima i stupnjem zaštite koji odgovara namjeni objekta.

5.6.2. Mehanička otpornost i stabilnost

Ostvarena je načinom izvođenja elektro i uzemljivačke instalacije i njihovim dimenzioniranjem, načinom polaganja kablskih cjevi i kabela, načinom montaže spojnog ormara i opreme, načinom polaganja i pričvršćivanja solarnih panela, odabirom opreme koja zadovoljava uvjete ugradnje, kontrolom statičke stabilnosti mogućnosti opterećenja konstrukcije. Investitor je u obavezi naručiti izradu elaborata statičke stabilnosti konstrukcije od ovlaštenog statičara. Bez njegovog vjerodostojnog izvještaja ne smije se pristupiti montaži solarnih panela.

5.6.3. Zaštita od požara

Ostvarena je primjenom mjera zaštite od požara, koje onemogućavaju nastanak požara kao i njegovo širenje, te u slučaju nastanka požara ne priječe osobama pristup sunčevoj elektrani s više strana i omogućava gašenje požara bez prisutnosti napona na pojedinim dijelovima instalacije.

5.6.4. Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi i okoline

Ostvarena je pravilnom primjenom mjera zaštite od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom i zaštitom od pojave i održavanja previsokog napona dodira na dijelovima koji ne pripadaju strujnom krugu, ali u slučaju nastanka kvara mogu doći pod napon.

Zaštita okoliša ostvarena je uporabom elemenata koji pripadaju električnim instalacijama, a koji nisu podložni koroziji (kao plastične mase), upotrebom materijala koji su površinski zaštićeni u vidu cinčanja (uzemljivač), plastificiranja ili premazivanja zaštitnim bojama, upotrebom materijala s dugim vijekom trajanja.

5.6.5. Zaštita od buke i vibracija

Projektirana električna i uzemljivačka instalacija koja obuhvaća: solarne panele, kabele, spojni ormar i uzemljivač ne proizvodi buku ni vibracije. Jedini element instalacije koji proizvodi buku je pretvarač, a s obzirom na deklarirani nivo buke manji od 50 dB i činjenicu da je pretvarač postavljen izvan prostora dvorane, zadovoljeni su važeći zakonski propisi.

5.6.6. Ušteda energije i toplinska zaštita

Elementi električne instalacije projektirani su tako da proizvode minimalnu toplinu i ne utječu na povećanu potrošnju energije niti povećanje topline.

5.7. Projektirano vrijeme uporabe sunčane elektrane

Projektirano vrijeme uporabe sunčane elektrane je 25 godina koliko traje i predviđena garantirana proizvodnja fotonaponskih panela. Na kraju tog razdoblja elektrana bi trebala isporučivati min. 80% projektirane snage.

5.8. Održavanje sunčane elektrane

Sunčana elektrana je automatizirano postrojenje koje ne zahtijeva posebne uvjete korištenja u normalnom i tranzijentnom radu. Intervencije stručnih osoba potrebne su samo u slučajevima kvara pojedinih komponenti.

Oprema predviđena za ugradnju u projektiranu sunčanu elektranu je vrhunske kvalitete i tehnologije te zbog toga zahtijeva minimalno održavanje. Održavanje treba izvoditi prema uputama i preporukama proizvođača opreme i zahtjevima tehničkih propisa i normi u pogledu zaštite na radu. Proizvođač opreme u svojim uputama propisuje periodičnost i opseg pregleda, servisiranja, ispitivanja i kontrolnih mjerenja.

Troškovi održavanja su individualni. Ovisi o svakom slučaju zasebno. Obvezno održavanje je isto kao što održavate ostalu električnu i gromobransku instalaciju. Dnevno održavanje je samo nadzor (1 do 5 minuta dnevno), koje je u interesu kontinuiranog rada i proizvodnje. Intervencije stručnih osoba potrebne su samo u slučajevima kvara pojedinih komponenti. Prihvaćanjem opcije koju smo Vam ponudili obuhvaćeno je prikupljanje i prikaz energetskih i meteoroloških podataka, to se može provesti i na daljinu putem interneta i računala na mjestu, gdje je i drugi nadzor, koji je u firmi. Sustav javlja sve greške (pregrijevanje osigurača u pojedinim stringovima, ispad pretvarača i drugo). Sunčana elektrana će putem interneta biti spojena na sustav za daljinski nadzor. Ovlaštena osoba/e će putem interneta imati mogućnost daljinskog nadzora i praćenja rada elektrane.

Nije potrebno drugo održavanje, osim barem 2 puta godišnje obilazak i kontrola generatora i pretvarača. Izvanredni obilazak je potreban eventualno nakon jakih nevremenskih prilika (oluje, grmljavine). Prilikom tih obilazaka poželjno je napraviti slijedeć mjere osnovnog održavanja:

- vizualni pregled modula i eventualno pranje površine vodom (posebno treba obratiti pažnju na pucanje okvira, pucanje stakla i defekte na priključnoj kutiji), u pravilu bi kiša trebala isprati nečistoću s obzirom na to da su moduli pod nagibom i glatke površine),
- čišćenje filtera na ventilatorima pretvarača i spojnog ormara,
- pritezanje vijčanih spojeva,
- pregled i obnavljanje oznaka (posebno obratiti pažnju na strelice koje označavaju tok energije),
- pregled ispravnosti DC osigurača, automatskih prekidača i katodnih odvodnika prenapona,

Snijeg može biti problem, jer ga treba skinuti, ako je deblji od 5 cm. U slučaju zaprljanja panela sitnom prašinom, peludom ili ptičjem izmetom, poželjno je provesti pranje panela sukladno uputama o pranju panela.

Investicijskim održavanjem treba u vijeku trajanja elektrane (25 godina) predvidjeti zamjenu izmjenjivača, jer ima kraću garanciju. To se obično financira iz sredstava amortizacije. Na bazi iskustva, treba predvidjeti troškove održavanja u iznosu do 0,5% vrijednosti investicije/godinu (ili 20 €/kWp/god.) Osiguranje od šteta (vjetra, požara, oluje, tuče i sl.) treba predvidjeti u približnom iznosu do 0,3% a amortizacija 4% od vrijednosti investicije/godinu.

5.9. Proračun troškova izrade sunčane elektrane

Prema projektantskom troškovniku troškovi izrade sunčane elektrane iznose 47.856,20€.
U cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Virovitica, siječanj 2024. godine.

PROJEKTANT:

Miroslav Bobanac dipl.ing.el.

SITUACIJA
1:500

Ulica Ante Kovačića

Trg Sv. Josipa

7443

4368/1

4372/1

GRO

GRO - F03

RO-SE

4372/2

4370


4371

4373

4369

4P


NMM ENERGETIKA d.o.o. J.J.Strossmayera 4, 33000 Virovitica		Investitor: GRAD SLATINA TRG SVETOG JOSIPA 10, 33 520 SLATINA	Sadržaj crteža: 	
--	--	--	---	--

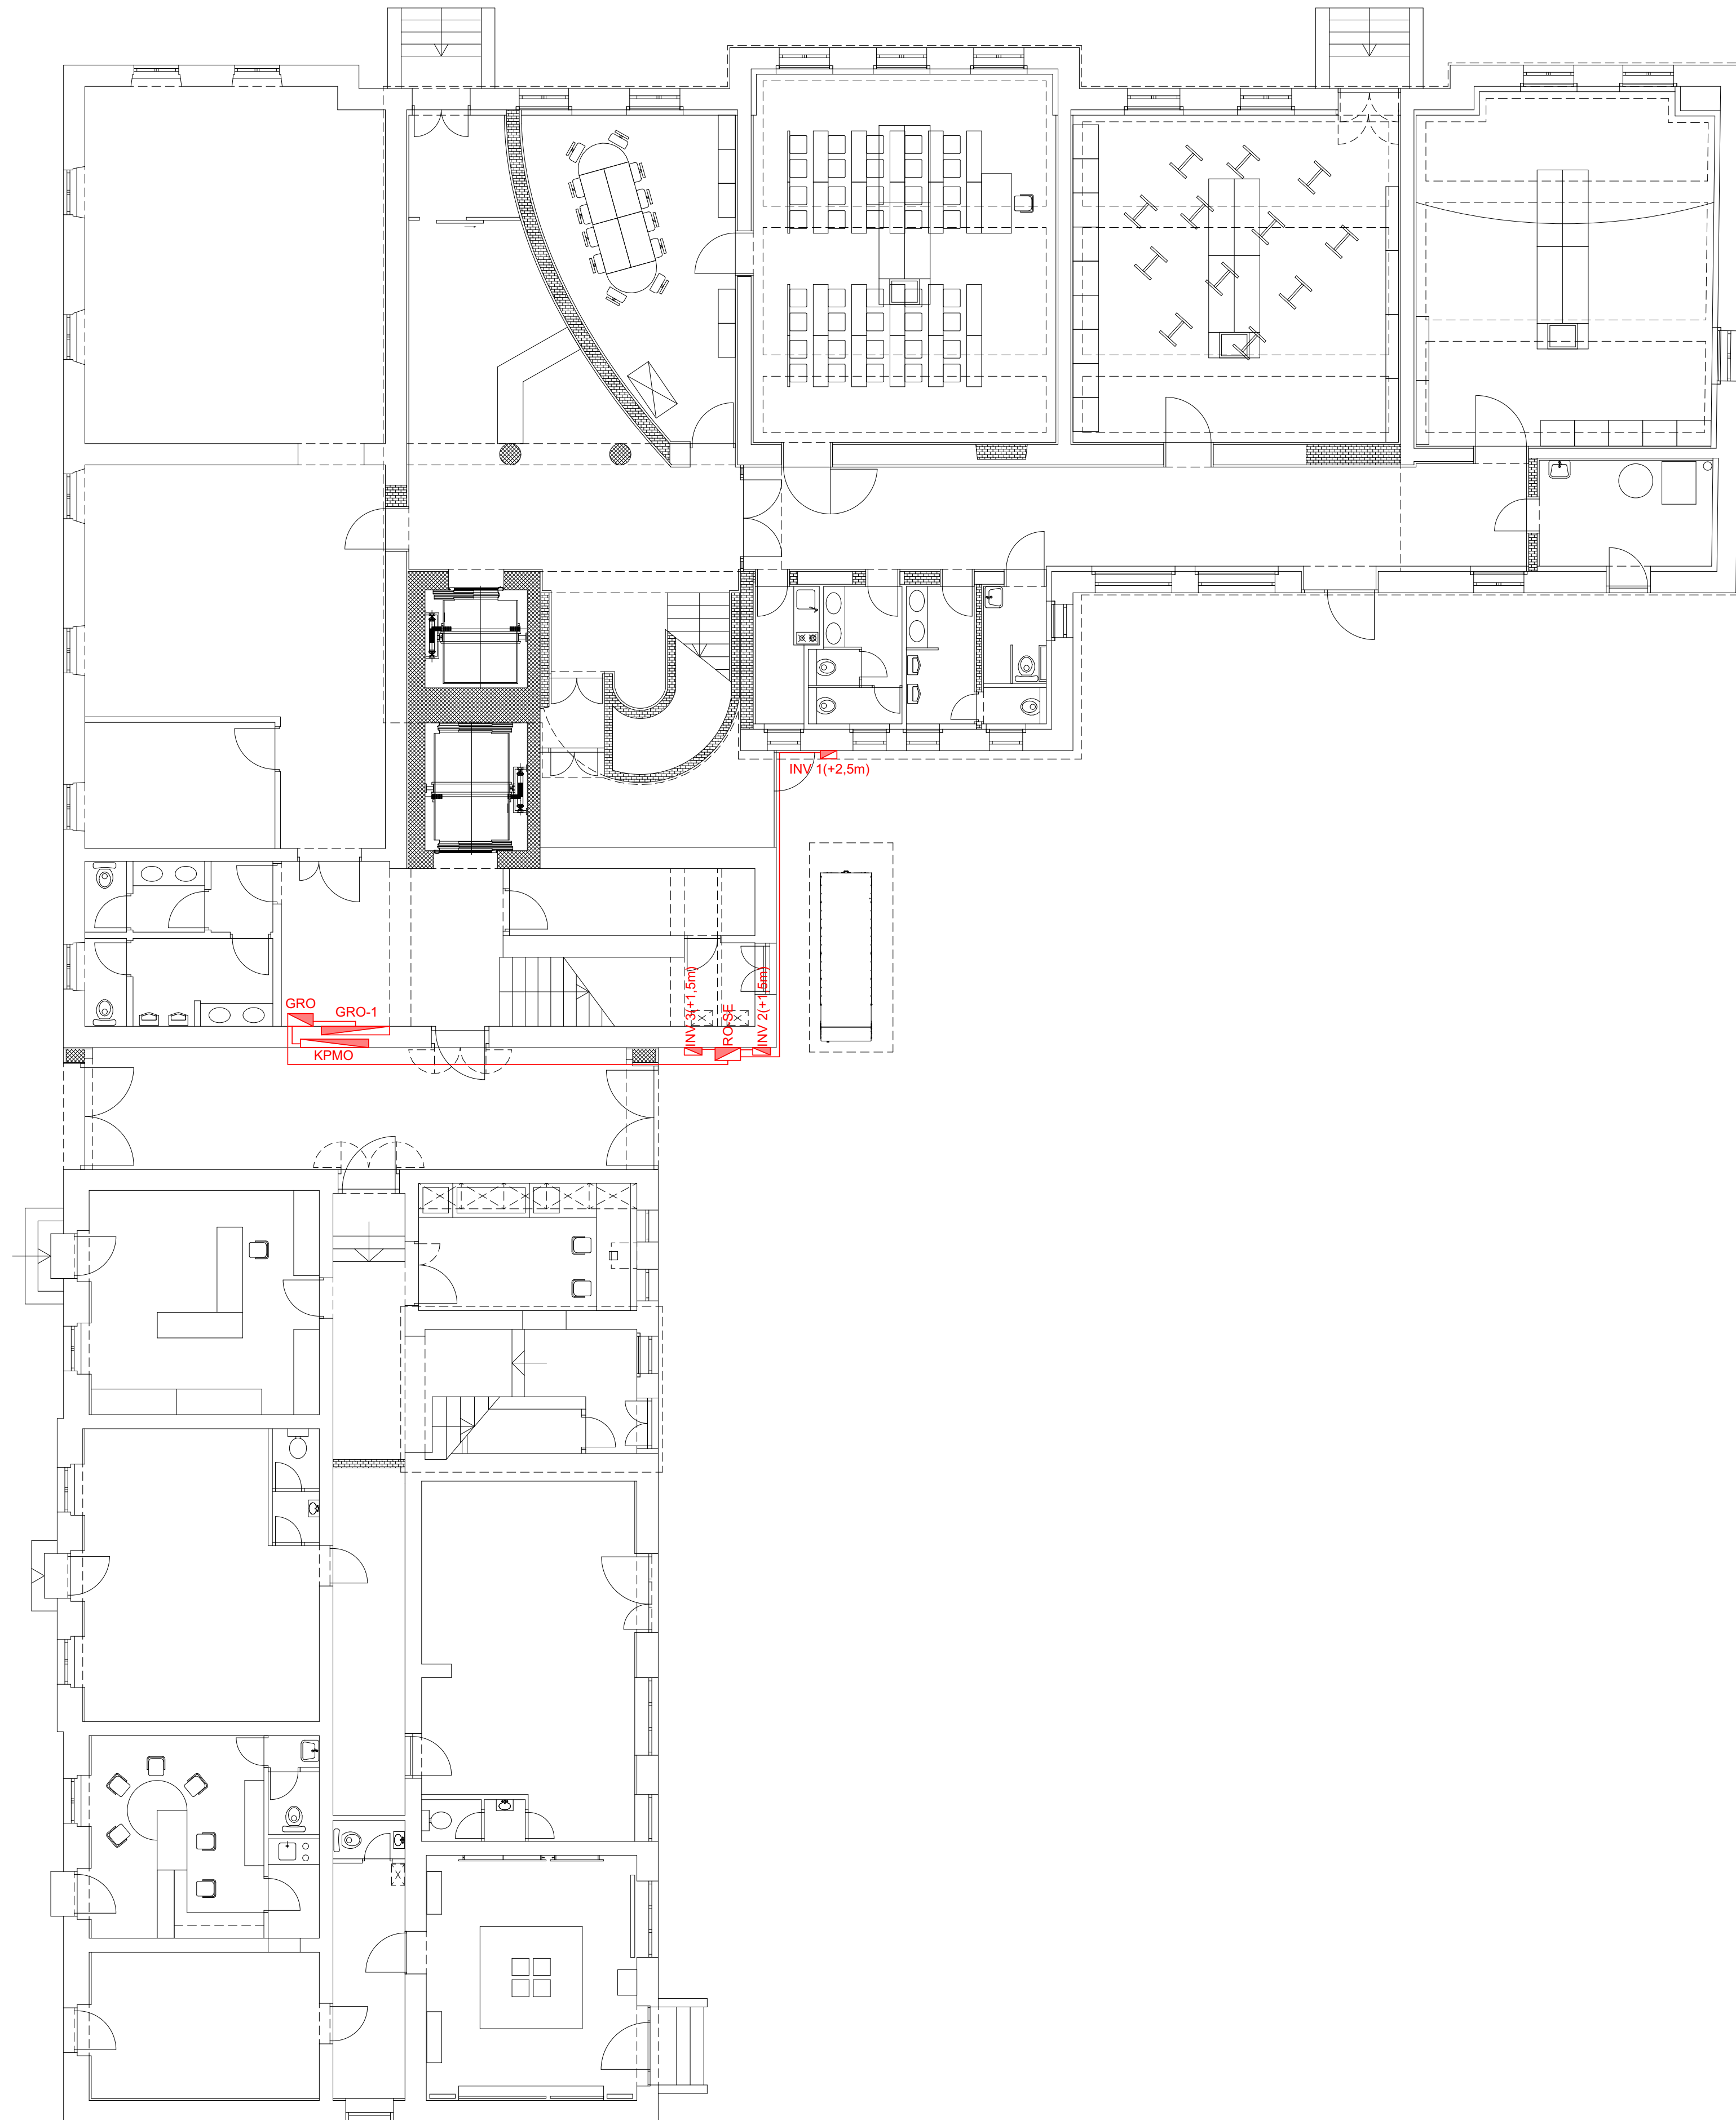

TLOCRT PRIZEMLJA
1:100





NNM ENERGETIKA d.o.o. J.J.Strossmayera 4, 33000 Virovitica Projektant: MIROSLAV BOBANAC dipl.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt Projektirani dio građevine: Fotonaponska elektrana Oznaka projekta: Z.O.P.: 01/24 Broj mape: 7 TD: 03/24-SE Datum: 01.2024.	Investitor:	GRAD SLATINA TRG SVETOG JOSIPA 10, 33 520 SLATINA	Sadržaj crteža: ELEKTROINSTALACIJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE - TLOCRT PRIZEMLJA CRTEŽ BROJ: 2 MJERILO: 1:100
	Gradjevina:	JAVNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVAZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA	
	Lokacija:	ANTE KOVAČIĆA 1, 33 520 SLATINA, k.č. br. 4372/1 k.o. PODRAVSKA SLATINA	

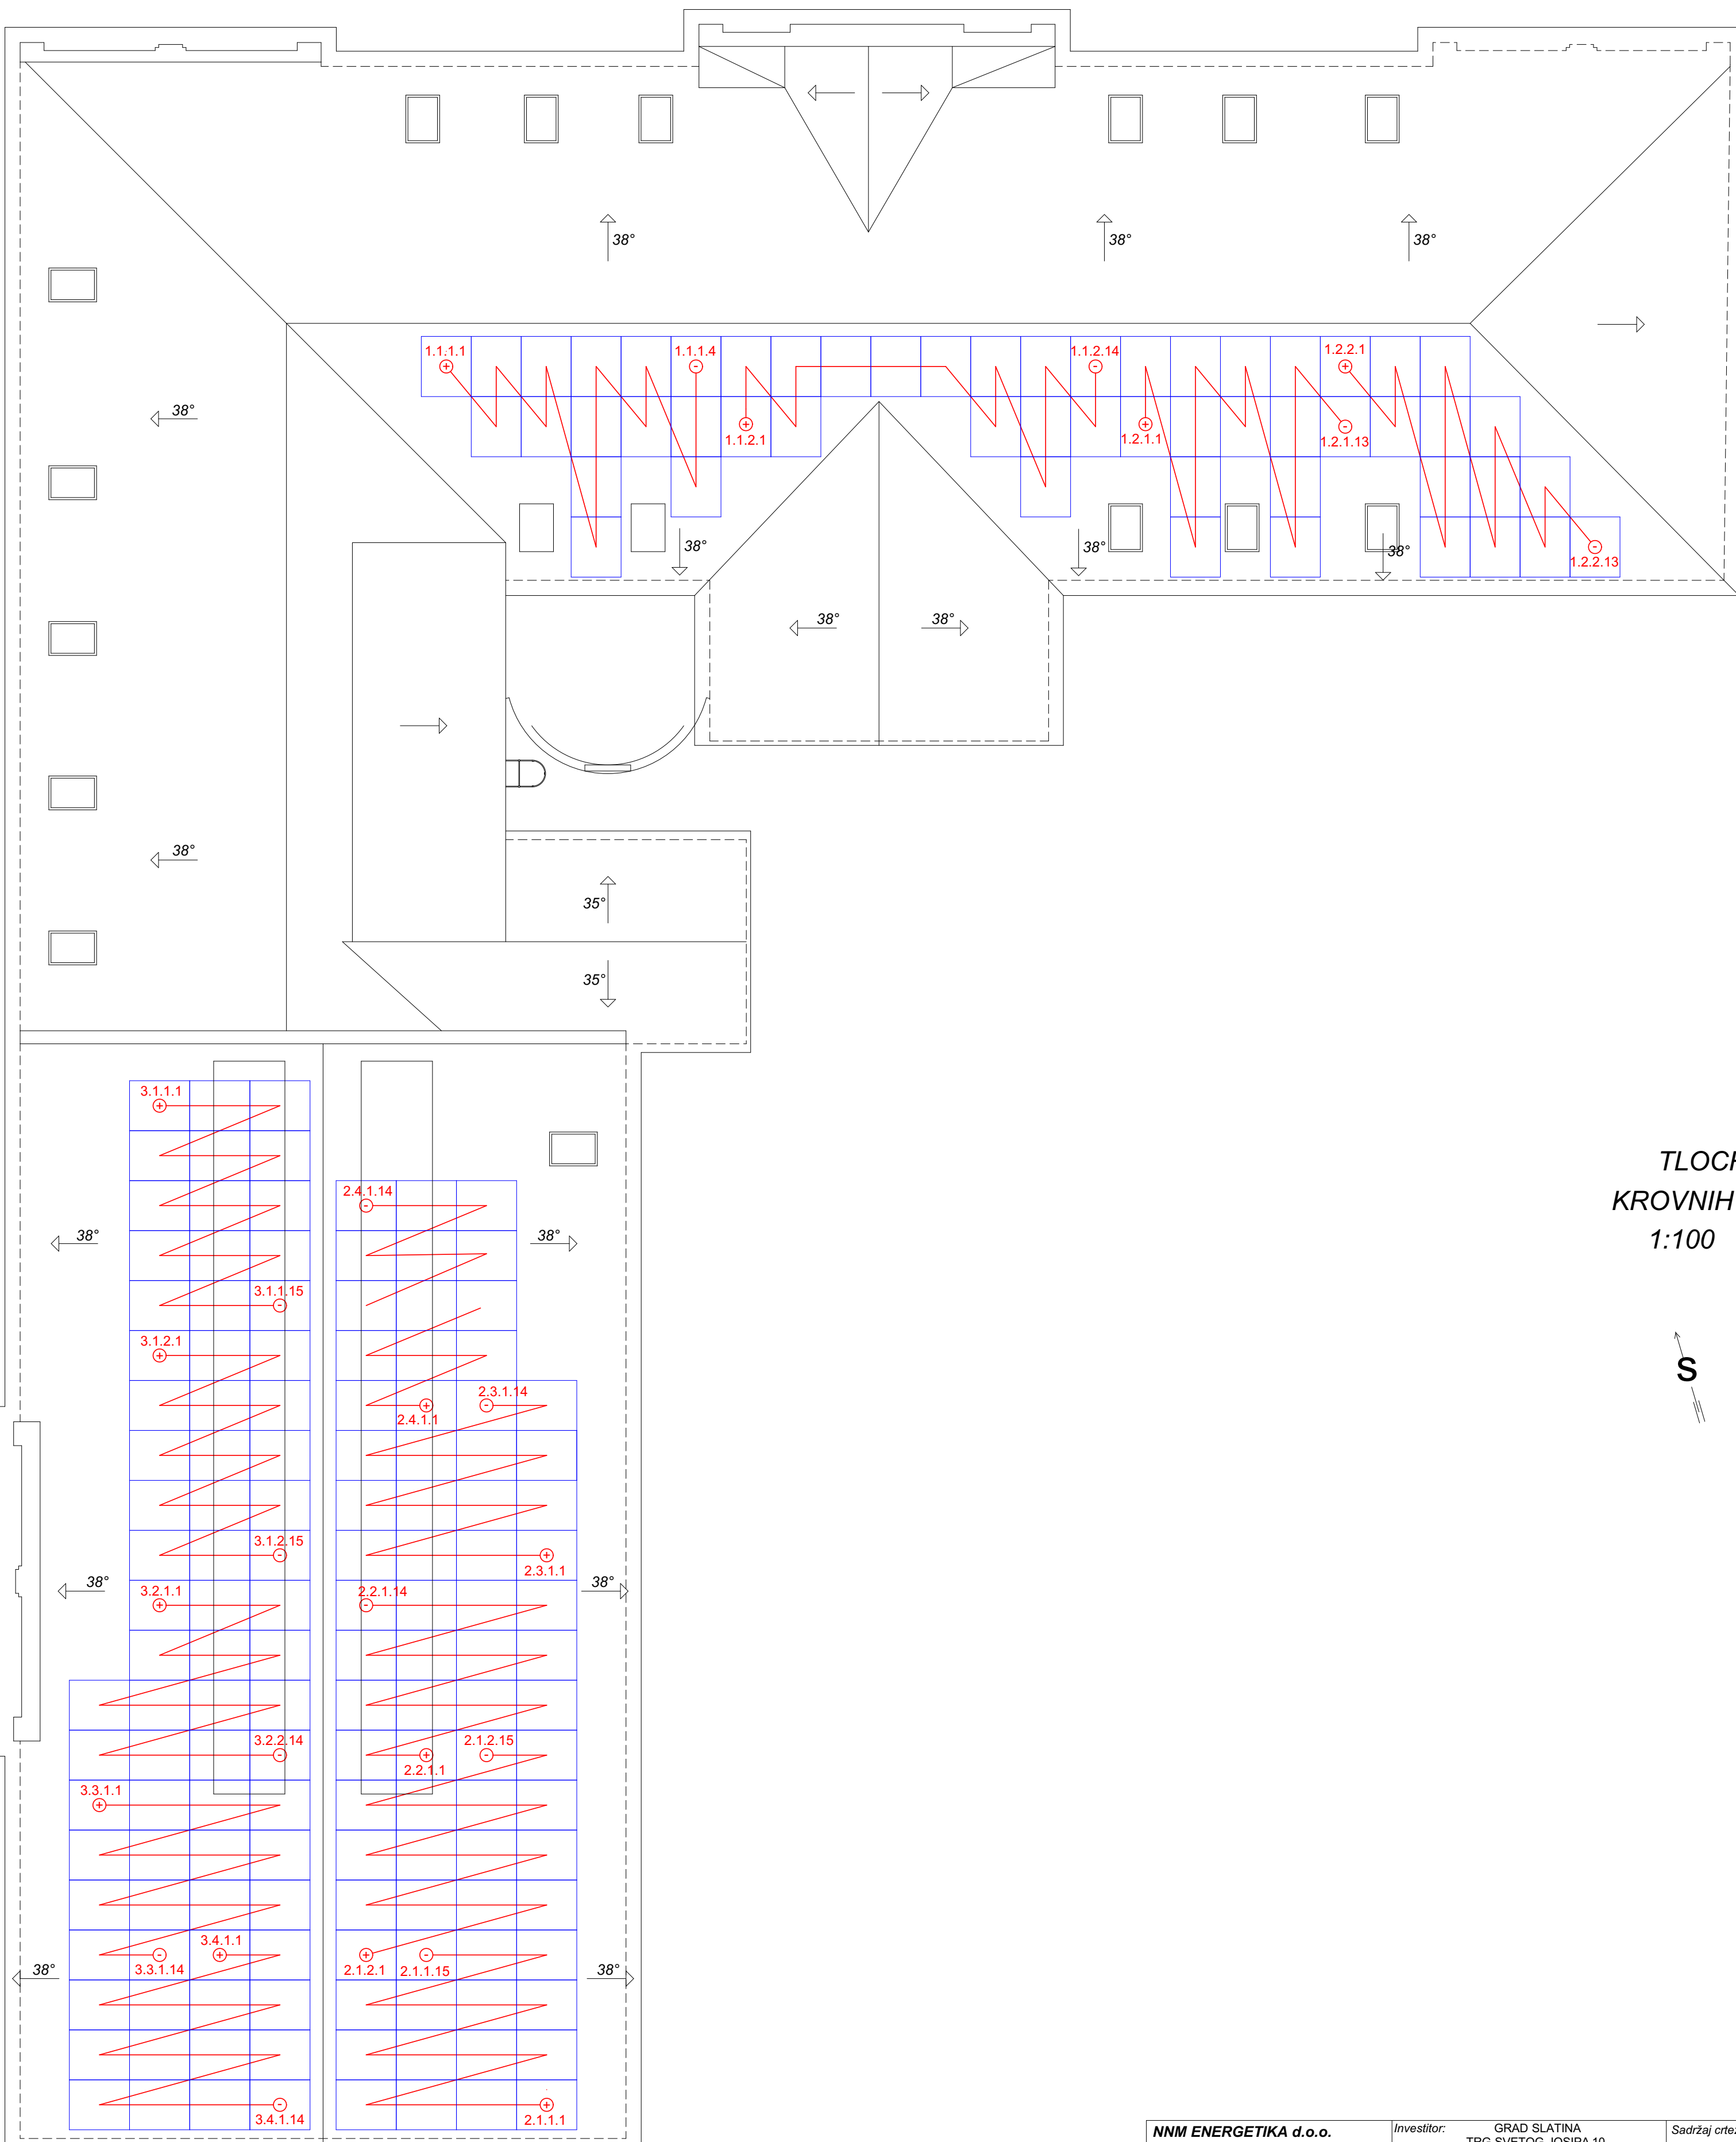

TLOCRT
KROVNIH PLOHA
1:100





S

NNM ENERGETIKA d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33000 Virovitica <i>Projektant:</i> MIROSLAV BOBANAC dipl.ing.el. <i>Faza projekta:</i> Glavni projekt <i>Strukovna odrednica:</i> Elektrotehnički projekt <i>Projektirani dio građevine:</i> Fotonaponska elektrana <i>Oznaka projekta:</i> Z.O.P.: 01/24 <i>Broj mape:</i> 7 <i>TD:</i> 03/24-SE <i>Datum:</i> 01.2024.	<i>Investitor:</i> GRAD SLATINA TRG SVETOG JOSIPA 10, 33 520 SLATINA	<i>Sadržaj crteža:</i> ELEKTROINSTALACIJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE - KROVNE PLOHE <i>CRTEŽ BROJ:</i> 3 <i>MJERILO:</i> 1:100	
	<i>Grđevina:</i> JAVNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVAZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA		
	<i>Lokacija:</i> ANTE KOVAČIĆA 1, 33 520 SLATINA, k.č. br. 4372/1 k.o. PODRAVSKA SLATINA		

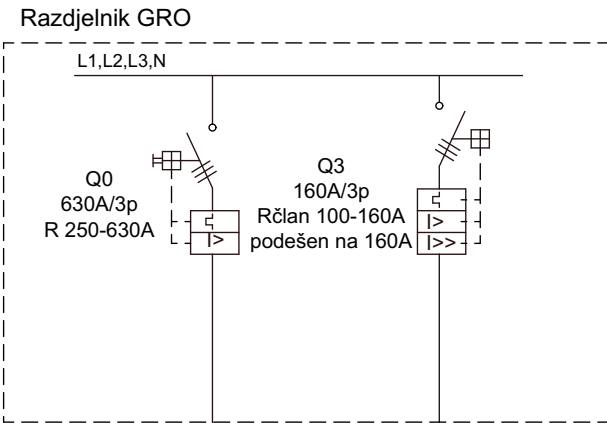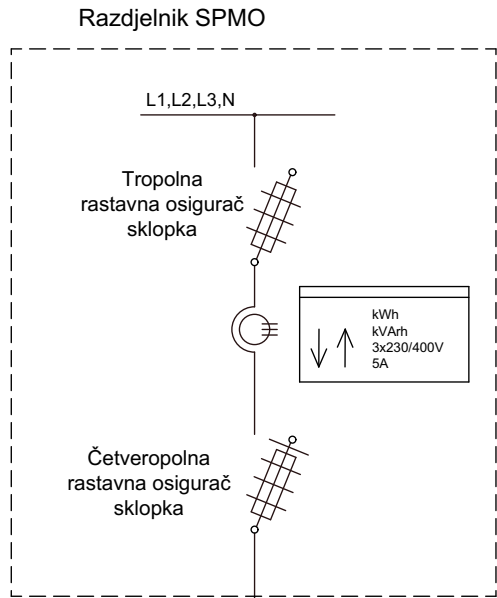

2 x (5xFG16OR 1x150 mm²)
L=6m; P=80kW
na razdjelnik GRO

FG16OR 5x70 mm²
L=18m; P=80kW
na razdjelnik RO-SE

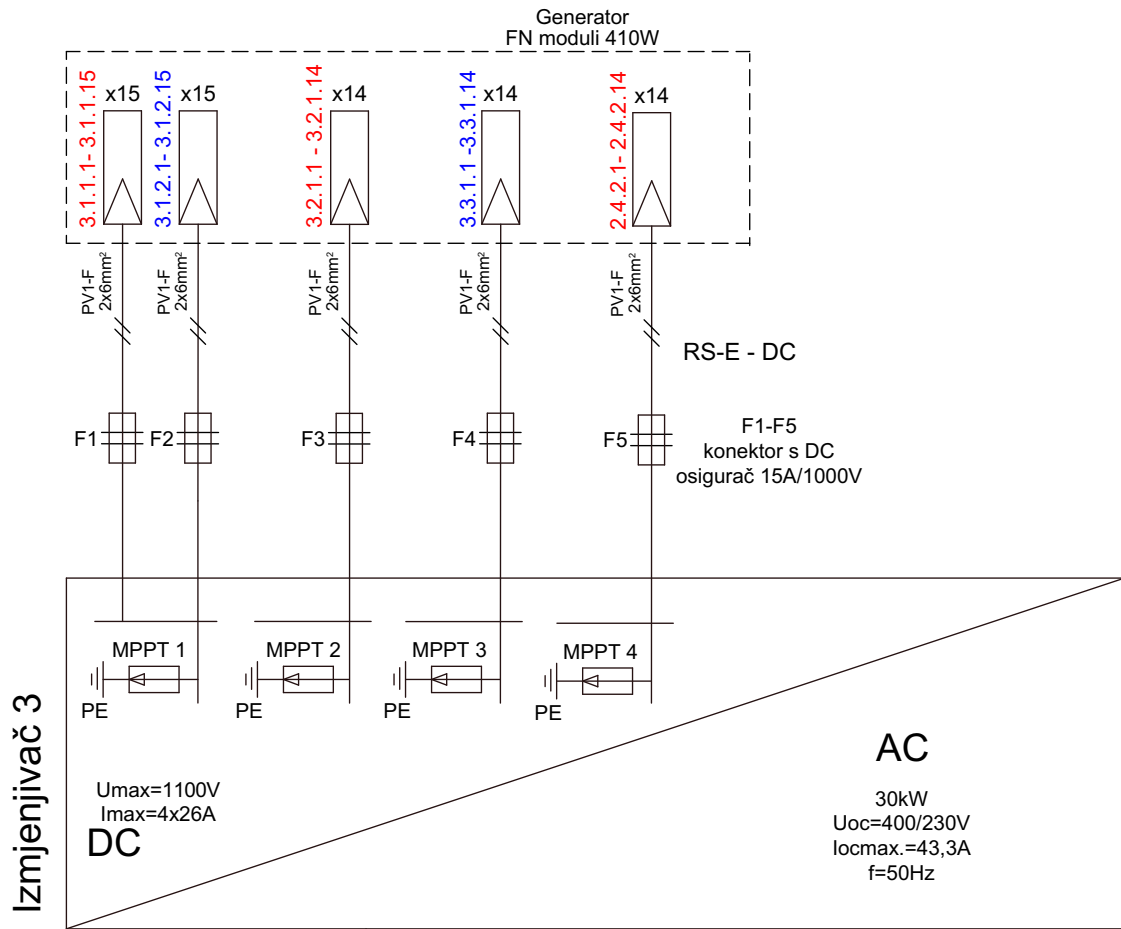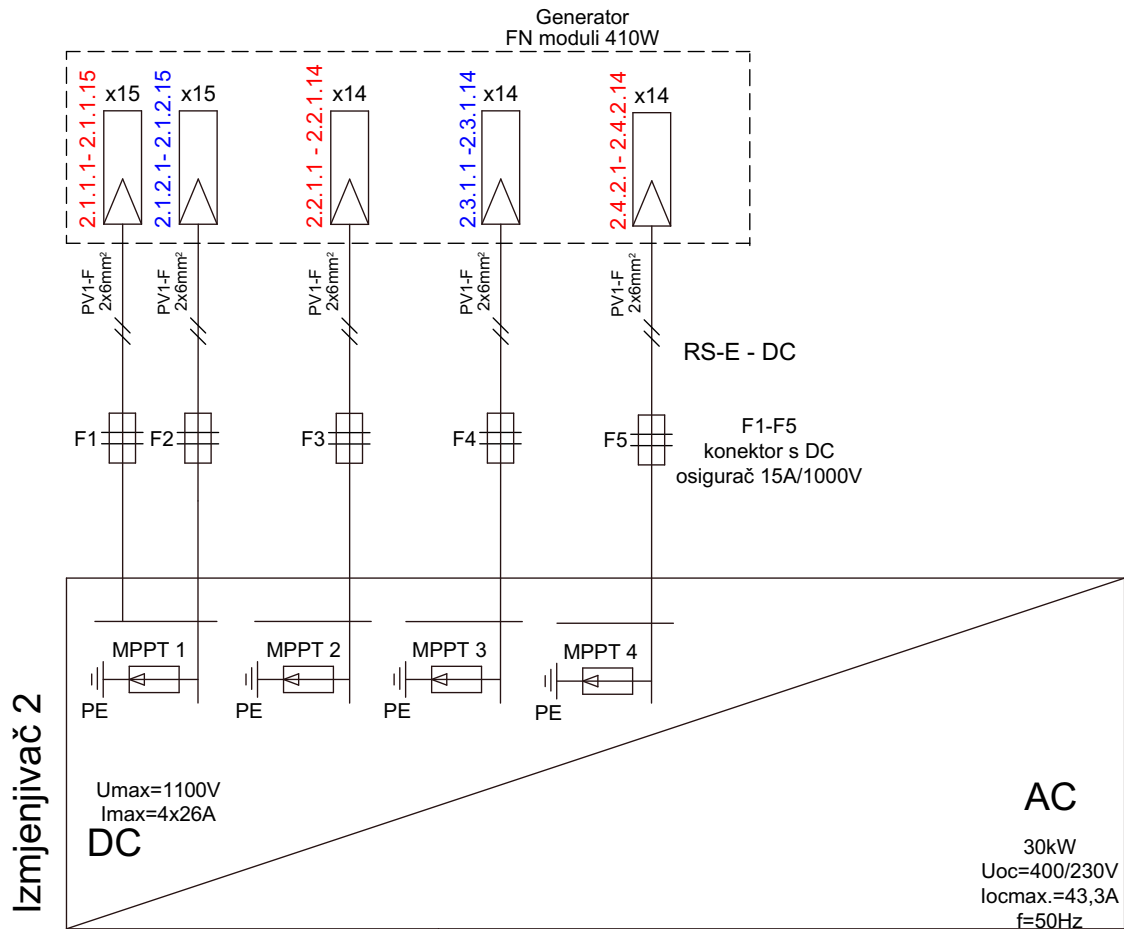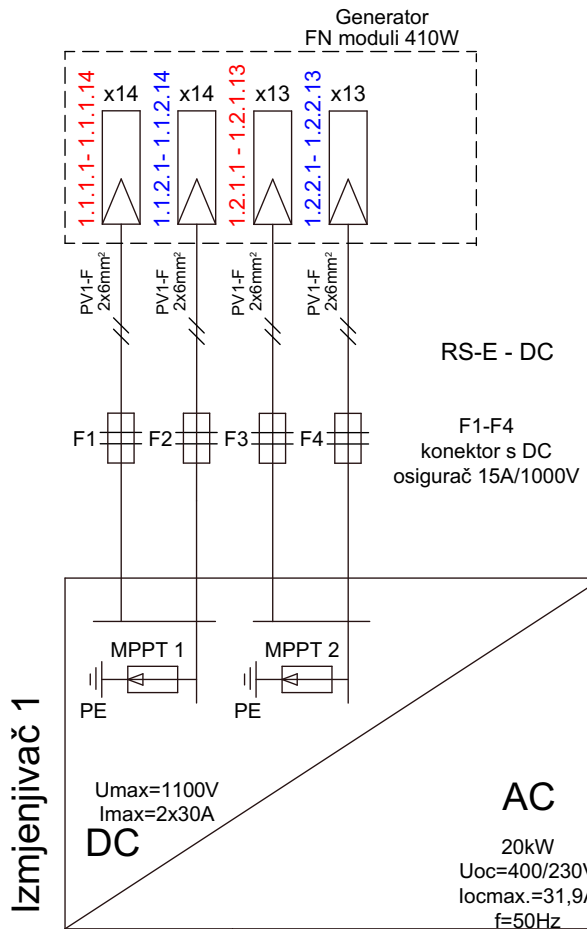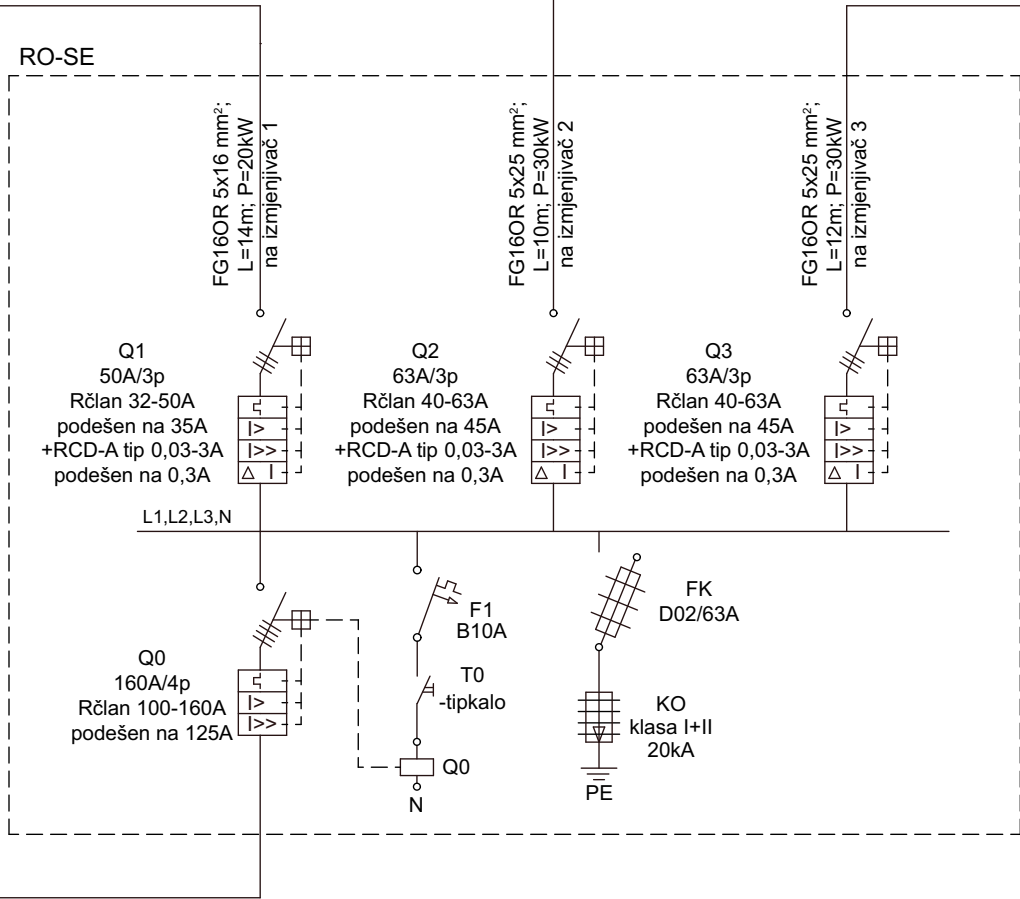

NNM ENERGETIKA d.o.o. J.J.Strossmayera 4, 33000 Virovitica <i>Projektant:</i> MIROSLAV BOBANAC dipl.ing.el. <i>Faza projekta:</i> Glavni projekt <i>Strukovna odrednica:</i> Elektrotehnički projekt <i>Projektirani dio građevine:</i> Fotonaposka elektrana <i>Oznaka projekta:</i> Z.O.P.: 01/24 <i>Broj mape:</i> 7	<i>Investitor:</i> GRAD SLATINA TRG SVETOG JOSIPA 10, 33 520 SLATINA	BLOK SHEMA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA FOTONAPONSKE ELEKTRANE	
	<i>Građevina:</i> JAVNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVAZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA		
	<i>Lokacija:</i> ANTE KOVAČIĆA 1, 33 520 SLATINA, k.č. br. 4372/1 k.o. PODRAVSKA SLATINA		
	<i>Datum:</i> 01.2024.	CRTEŽ BROJ: 4	MJERILO: -

STRANICA ZA OVJERU PROJEKTA